

Rozdzielnica ROP IP 44

Serie rozdzielni ROP 1643, ROP 1653, ROP 3243, ROP 3253 oraz ROP 1653-VZ posiadają stopień ochrony IP 44. Zasilane są na wejściu wtykiem prostym IRRN 16 A lub IRRN 32 A.
Kombinacja wyjść: oferta obejmuje 2 typy 32 A (wyjście 3 x IERN 3243 (3253), 5 typów 16 A (wyjście IERN 1643 (1653) oraz wyjście z gniazdami 16 A 230 V (VZ 16, VZ 16S – Schuko). Mogą być zastosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków przemysłowych oraz budynków mieszkalnych.





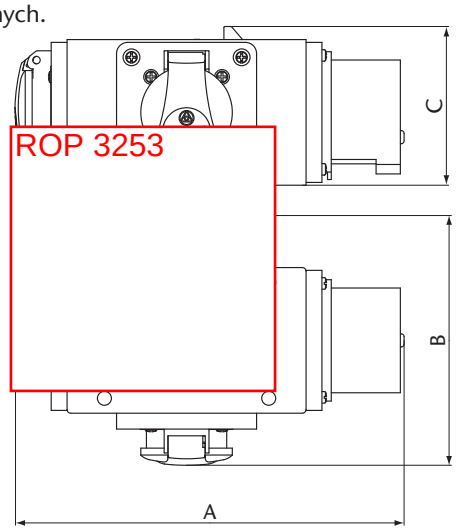

- stopień ochrony: **IP 44**
- prąd znamionowy: **16 A, 32 A**
- nominalne napięcie robocze: **400 V~, 250 V~, 50 Hz**

Typ	Wyposażenie		Wymiar (mm)		
	WEJŚCIE	WYJŚCIA	A	B	C
ROP 1643	IRRN 1643	3 x IERN 1643	238	201	90
ROP 1653	IRRN 1653	3 x IERN 1653	240	205	94
ROP 3243	IRRN 3243	3 x IERN 3243	257	221	98
ROP 3253	IRRN 3253	3 x IERN 3253	261	229	105
ROP 1653-VZ	IRRN 1653	2 x IERN 1653, 1 x VZ 16	202	205	94
ROP 1653-2xVZ	IRRN 1653	1 x IERN 1653, 2 x VZ 16	240	130	94
ROP 1653-3xVZ	IRRN 1653	3 x VZ 16	202	130	86

Rozdzielnica VZS

Jest przeznaczona do przyłączenia 3-fazowych i 1-fazowych urządzeń elektrycznych z możliwością wyłączenia rozdzielnicy wyłącznikiem. Warianty z osadzonymi gniazdami 32 A –VZS 324 oraz VZS 325 są wyposażone w bezpieczniki 16 A do zabezpieczenia gniazd jednofazowych 230 V/ 16 A.

- stopień ochrony: **IP 44**
- prąd znamionowy: **16 A, 32 A**
- nominalne napięcie robocze: **400 V~, 250 V~, 50 Hz**











VZS 164



VZS 165



VZS 324



VZS 325