element sprzęgający; 1 x wtyk / 1 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem

Numer wyrobu: 890-653



element sprzęgający; 1 x wtyk / 1 x gniazdo; 3-bieg.; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*890-653*
GTIN / EAN	*4050821295457*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


wskazówka:We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepy ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowy zaczep ryglujący wymagany jest jedynie przy połączeniach swobodnych (gniazdo/wtyk).przy połączonych wielowtykach, z obudową odciążającą przewody: IP 20 (Te wielowtyki instalacyjne nie są przeznaczone do zastosowania w łatwodostępnych miejscach.)Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy:a.) łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunówb.) łączeniu wielowtyków obróconych o 180°c.) łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.) łączeniu jednobiegunowymwskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:-35°C … +85°Cprzewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu)elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C


Dane techniczne


Inne	
parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 60664-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*16 [A]*
l. bieg.	*3*
łączna liczba potencjałów	*3*
raster	*4,4 mm (0.173 in)*
szerokość	*14,5 mm / 0.571 cal*
wysokość	*10,5 mm / 0.413 cal*
głębokość	*37,2 mm / 1.465 cal*
kodowanie	*A*
siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym	*ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)*
siła mocująca połączenie wtykowe	*z zaczepami ryglującymi: > 80 N*
typ rozgałęźnika	*element sprzęgający*
stopień ochrony	*IP20*
wykonanie zestyków w obrębie wielowtyku	*rozgałęźniki*
typ wielowtyku	*do wielowtyków*
ochrona przed błędnym podłączeniem	*Yes*
blokada połączenia wtykowego	*zaczep ryglujący*
zaczep ryglujący	*yes*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał styku	*miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.059 [MJ]*
ciężar [g]	*3.5 [g]*
temperatura otoczenia (praca)	*-35 … 85 °C*
temperatura montażu	*-5°C ... +40°C*
temperatura dopuszczalna długotrwale od [°C]	*-35 [°C]*
temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]	*85 [°C]*
rodzaju opakowania	*BOX*
raster od [in]	*0.173 [in]*
raster od [mm]	*4.4 [mm]*
wykonanie styków	*rozgałęźniki; do wielowtyków*

Dane techniczne	
rodzina produktów	*WINSTA MINI*
główna funkcja produktu	*rozgałęźniki*
typ produktu	*wielowtyki instalacyjne*

Zdjęcia i schematy

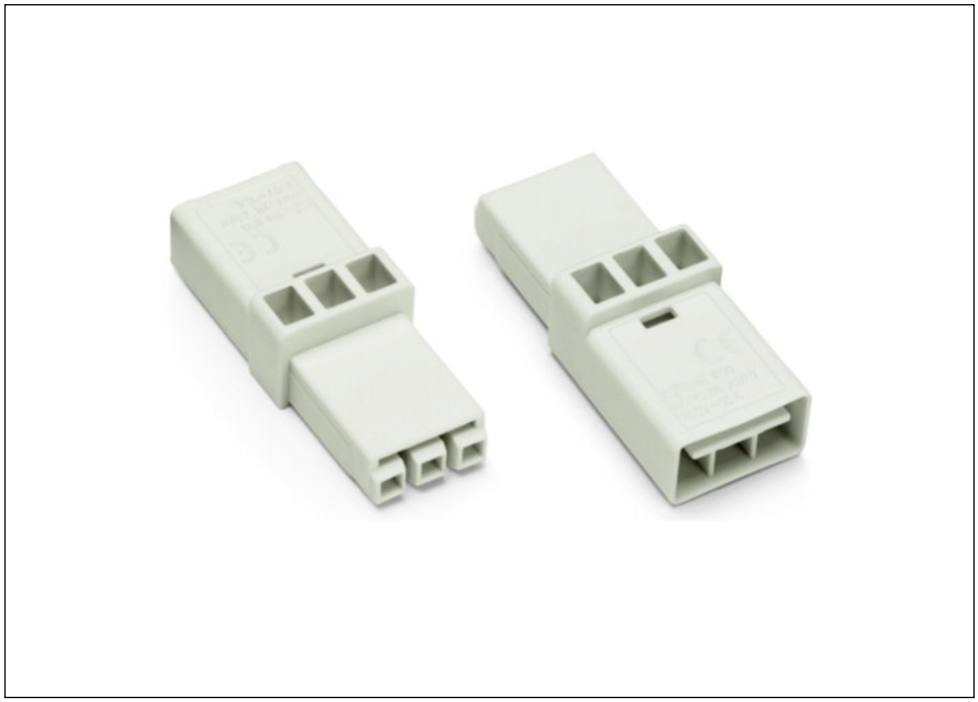

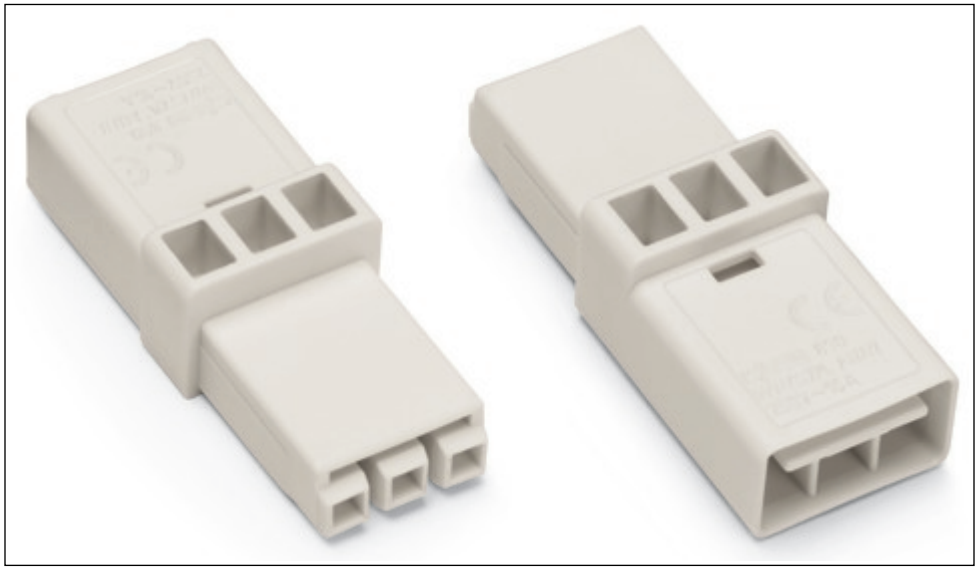

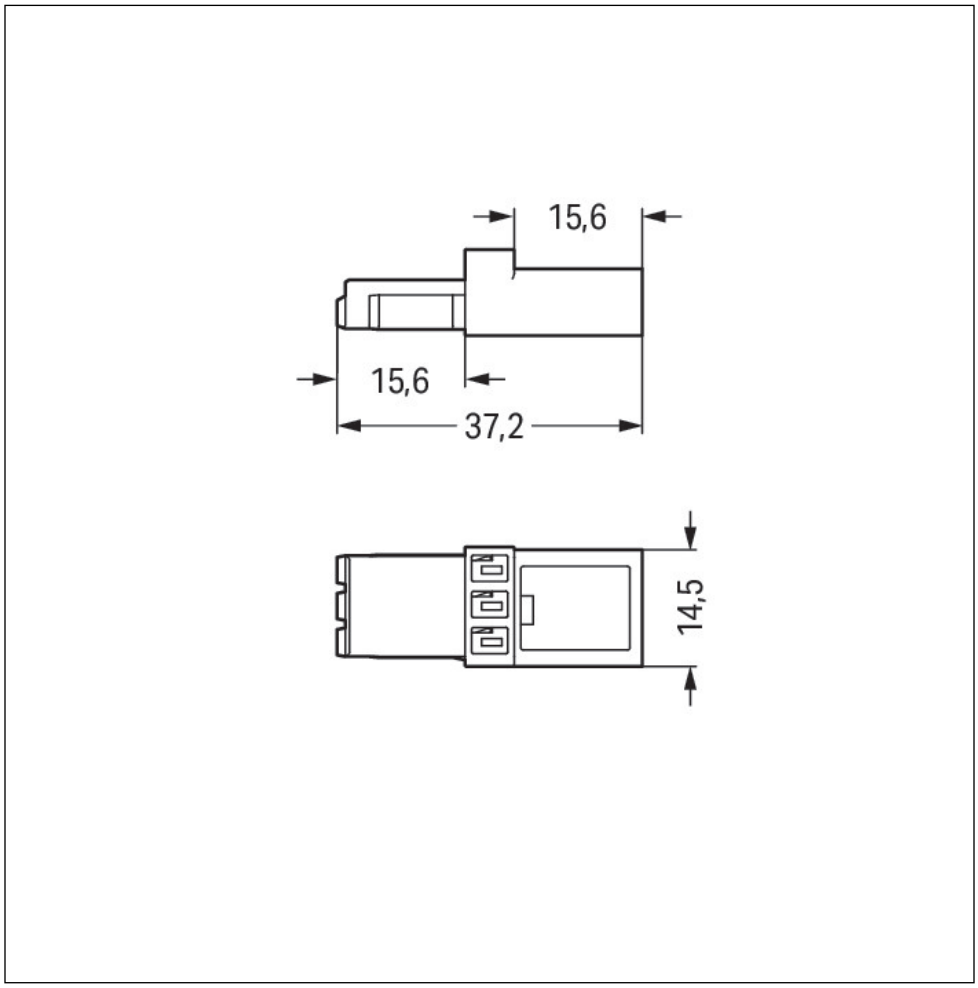
15,6
15,6
37,2
14,5


L N



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.