wtyk bezpiecznikowy z uchwytem; do aparatowych wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 mm i 5 x 25 mm; z otworem na LED (do samodzielnego montażu); szer. 6 mm



Numer wyrobu: 281-512

wtyk bezpiecznikowy z uchwytem; do aparatowych wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 mm i 5 x 25 mm; z otworem na LED (do samodzielnego montażu); szer. 6 mm

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*281-512*
GTIN / EAN	*4050821032557*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Parametry elektryczne determinowane są parametrami bezpiecznika oraz sygnalizacją przepalenia wkładki.

Dane techniczne


Inne


napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*250 [V]*
prąd znamionowy [A]	*6.3 [A]*
szerokość	*6 mm / 0.236 cal*

Dane techniczne	
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*szara*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.076 [MJ]*
ciężar [g]	*6.13 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
główna funkcja produktu	*wtyk bezpiecznikowy*
typ produktu	*złączki funkcyjne*

Zdjęcia i schematy


open
öffnen

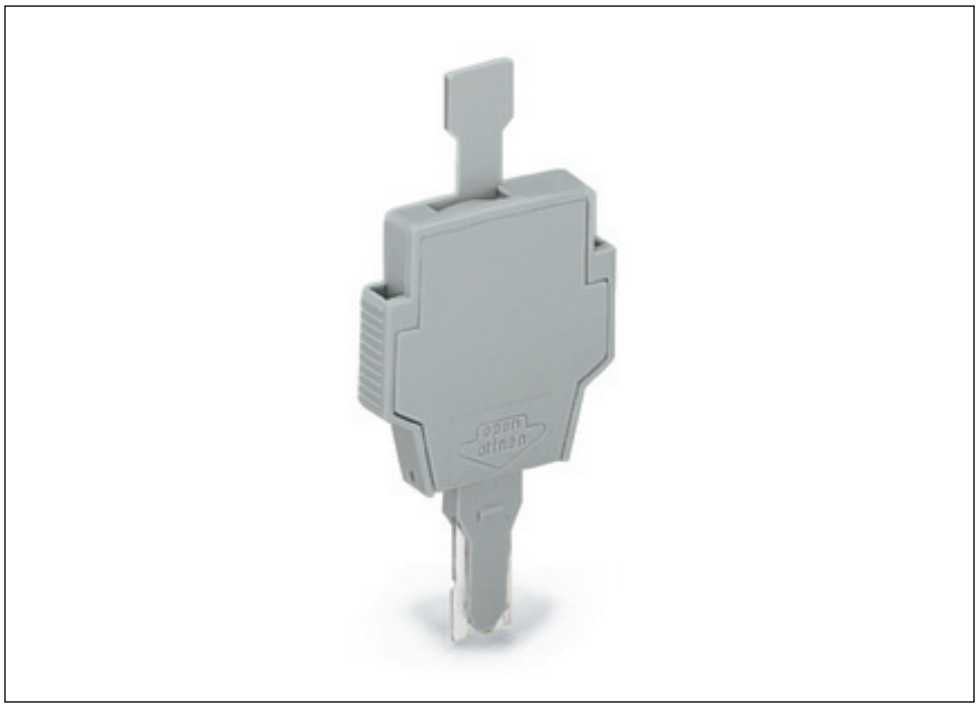

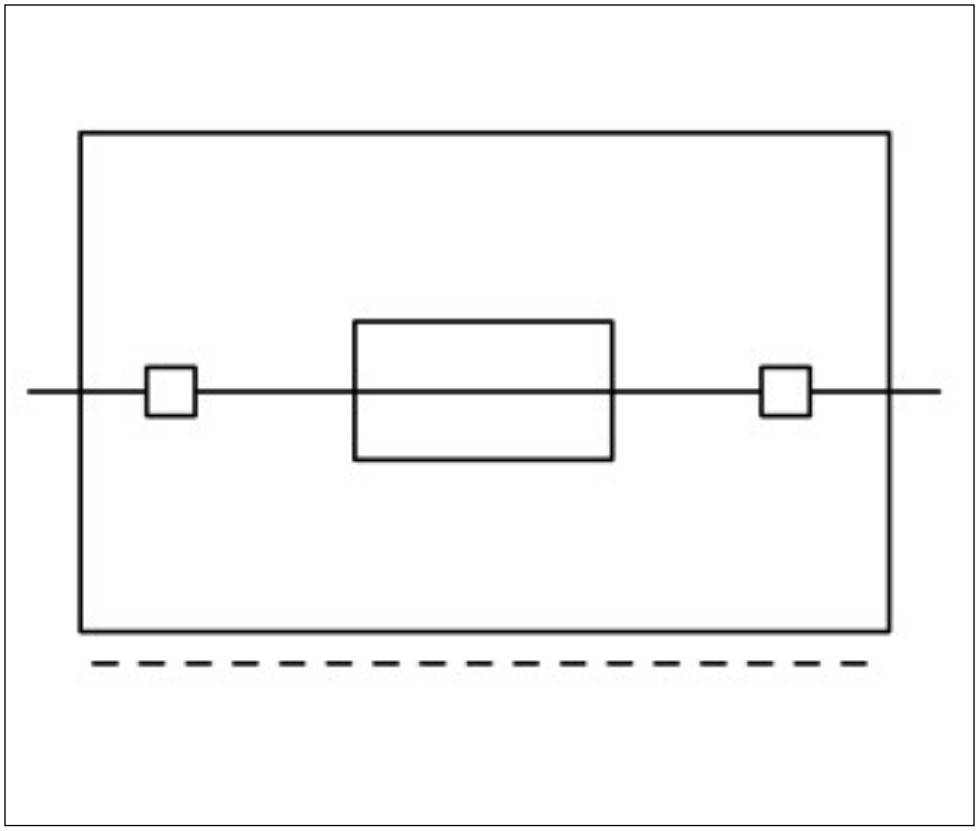

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.