

złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35



Numer wyrobu: 261-307

złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*261-307*
GTIN / EAN	*4044918611329*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

technika podłączania czujnika	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*przyrząd montażowy*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*
przewód jednodrutowy	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 261-307

Dane techniczne	
przewód linkowy	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
szerokość	*6 mm / 0.236 cal*
wysokość od podłoża	*18 mm / 0.709 cal*
głębokość	*28 mm / 1.102 cal*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*żółto-zielony*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.042 [MJ]*
ciężar [g]	*2.32 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
główna funkcja produktu	*złączka PE*
typ produktu	*złączki listwowe mini*

Zdjęcia i schematy

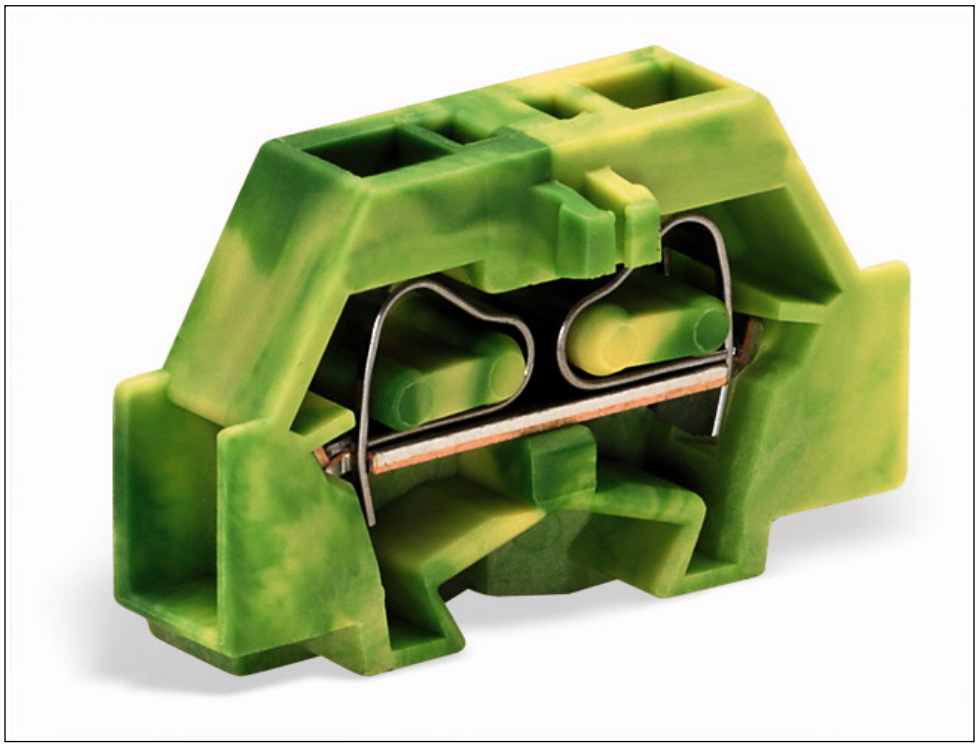

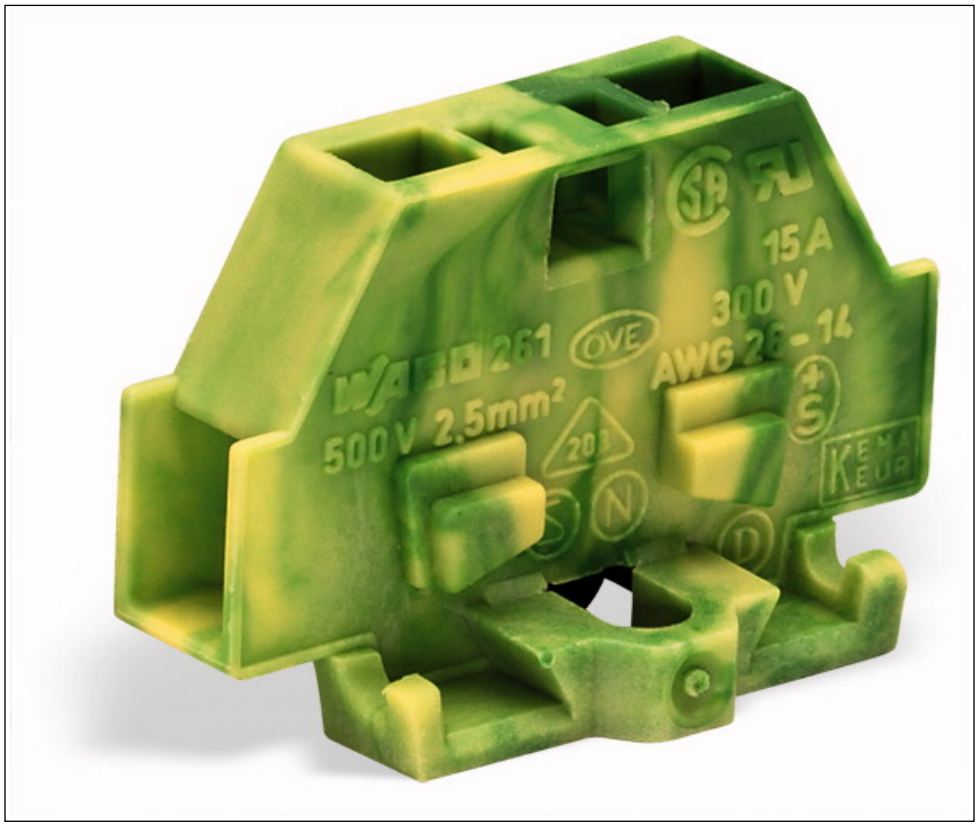
15 A
300 V
OVE
500 V 2,5mm²
KEMA KEUR



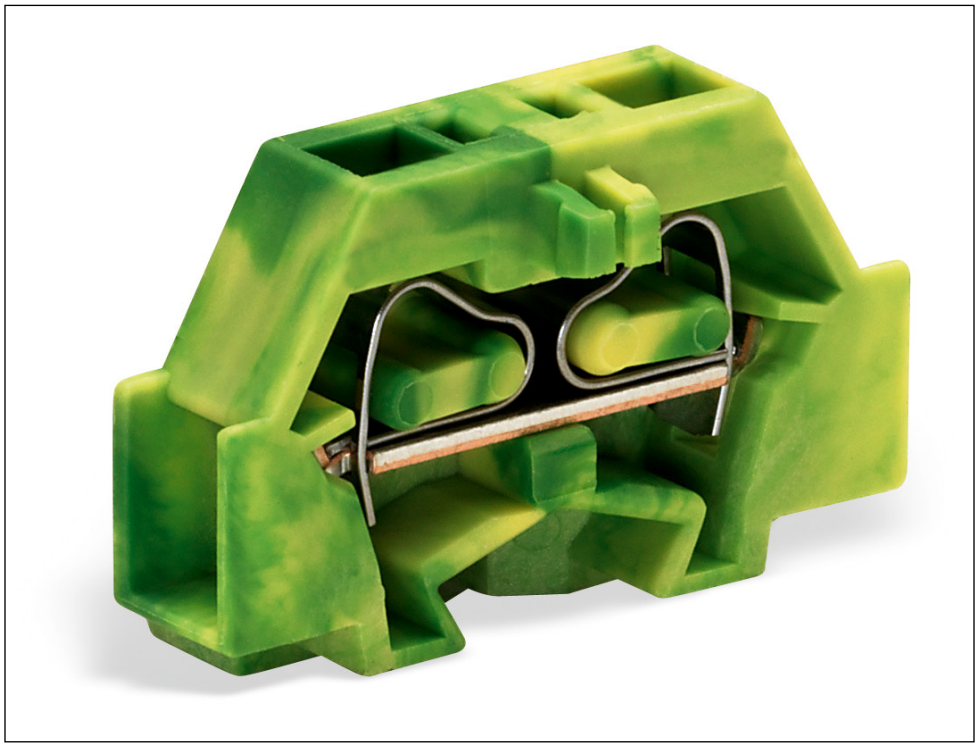

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.