złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; L; bez podstawki oznacznika; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®



Numer wyrobu: 2000-2208

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; L; bez podstawki oznacznika; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2000-2208*
GTIN / EAN	*4055143267670*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*

Podgląd wydruku: złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka przelotowa; L; bez podstawki oznacznika; z mostkowaniem wewnętrznym; otwory na przewody z fioletowym nadrukiem; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP® - Numer wyrobu: 2000-2208

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*13.5 [A]*
prąd znamionowy 2 [A]	*16 [A]*
technika podłączania czujnika	*Push-in CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*Push-in*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*
przekrój nominalny	*1 mm²*
przewód jednodrutowy	*0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG*
przewód linkowy	*0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędz	*0,5 mm² / 20 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 cal*
łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*2*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
szerokość	*3,5 mm / 0.138 cal*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*51,7 mm / 2.035 cal*
głębokość	*69,7 mm / 2.744 cal*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
oznaczenie potencjałów	*L*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
kolor	*szara*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.155 [MJ]*
ciężar [g]	*7.69 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
rodzina produktów	*TOPJOB S*
główna funkcja produktu	*złączka piętrowa*
typ produktu	*listwowe złączki przelotowe*

Zdjęcia i schematy



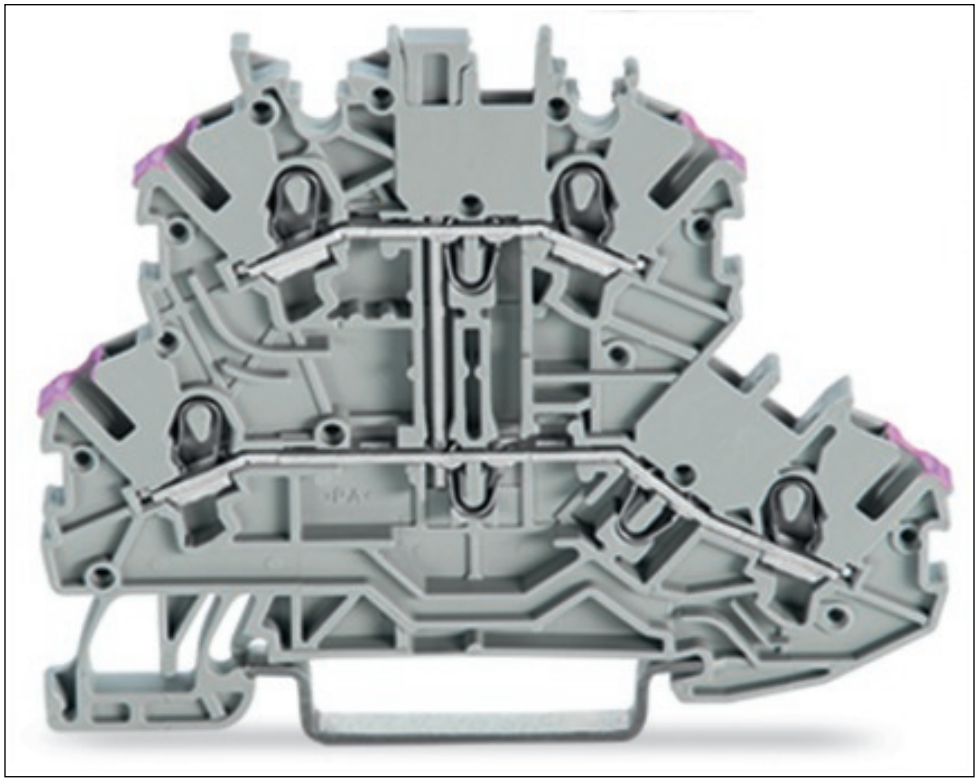

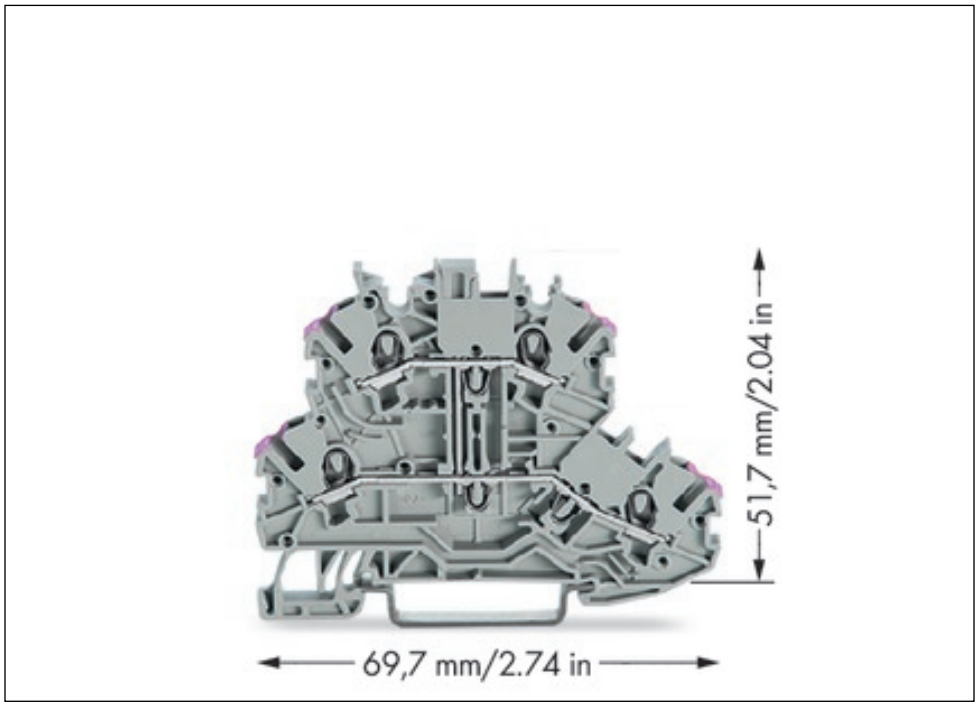
51,7 mm/2.04 in
69,7 mm/2.74 in

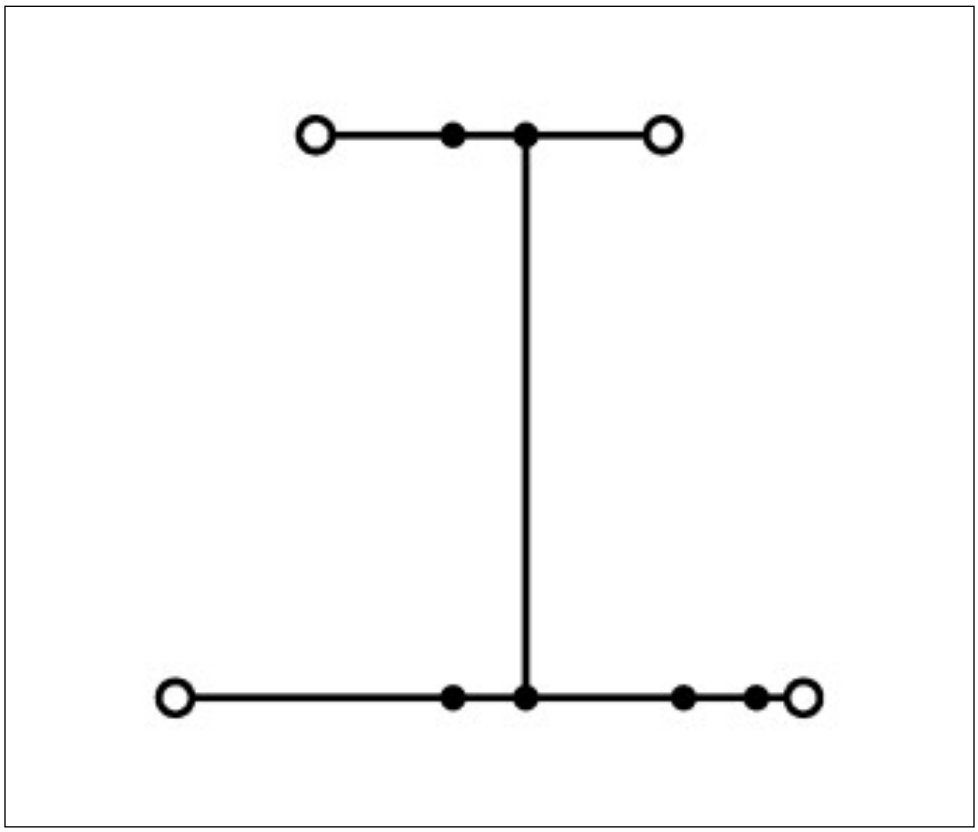

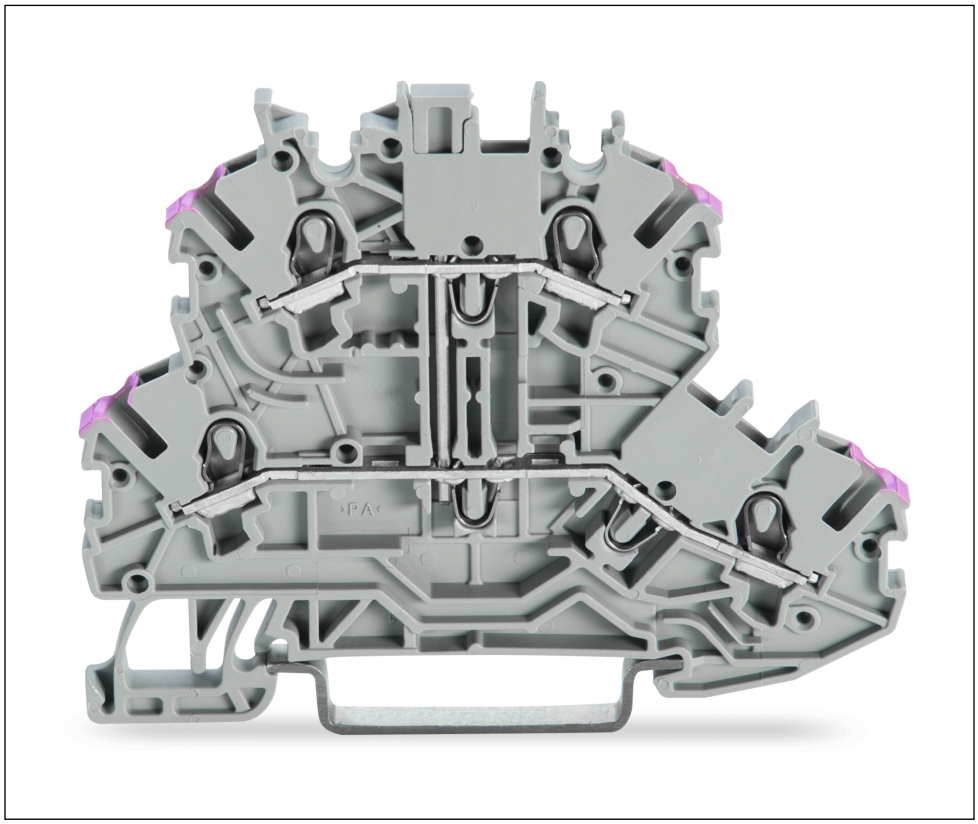

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.