2-przewodowa złączka PE

Numer wyrobu: 784-607



2-przewodowa złączka PE

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*784-607*
GTIN / EAN	*4045454084752*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne


parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 60947-7-2*
technika podłączania czujnika	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*przyrząd montażowy*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*
przewód jednodrutowy	*0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG*
przewód linkowy	*0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG*


Dane techniczne	
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 cal*
przewód jednodrutowy 2	*0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG*
przewód linkowy 2	*0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
szerokość	*10 mm / 0.394 cal*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*43,5 mm / 1.713 cal*
głębokość	*82,5 mm / 3.248 cal*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*żółto-zielony*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.342 [MJ]*
ciężar [g]	*33.66 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
rodzina produktów	*TOPJOB Classic*
główna funkcja produktu	*złączka PE*
typ produktu	*instalacyjne złączki listwowe*

Zdjęcia i schematy



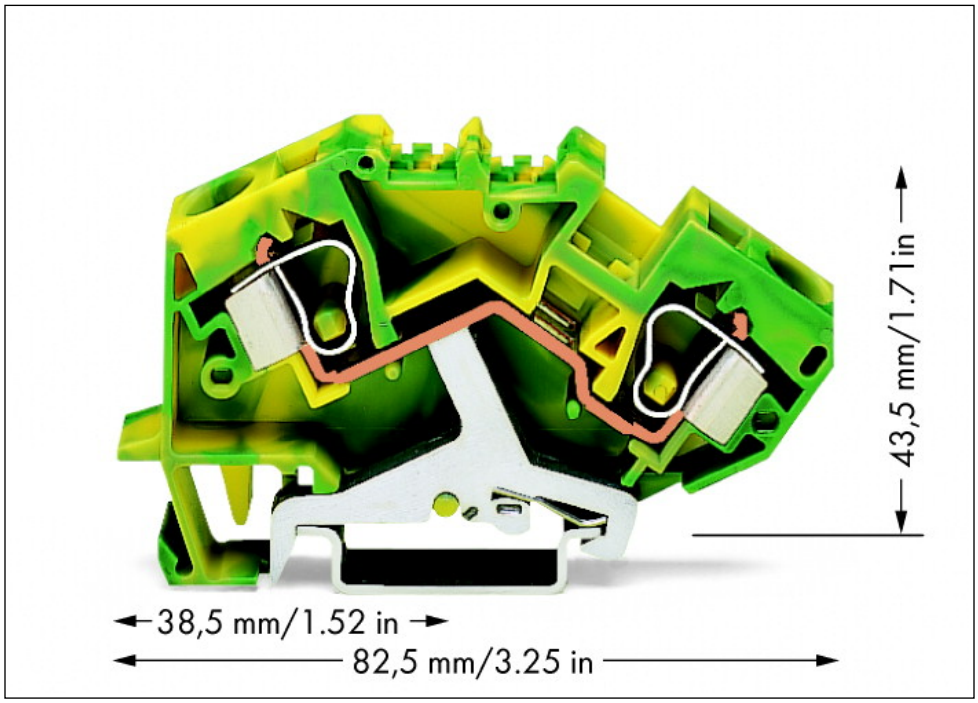


43,5 mm/1.71 in
38,5 mm/1.52 in
82,5 mm/3.25 in

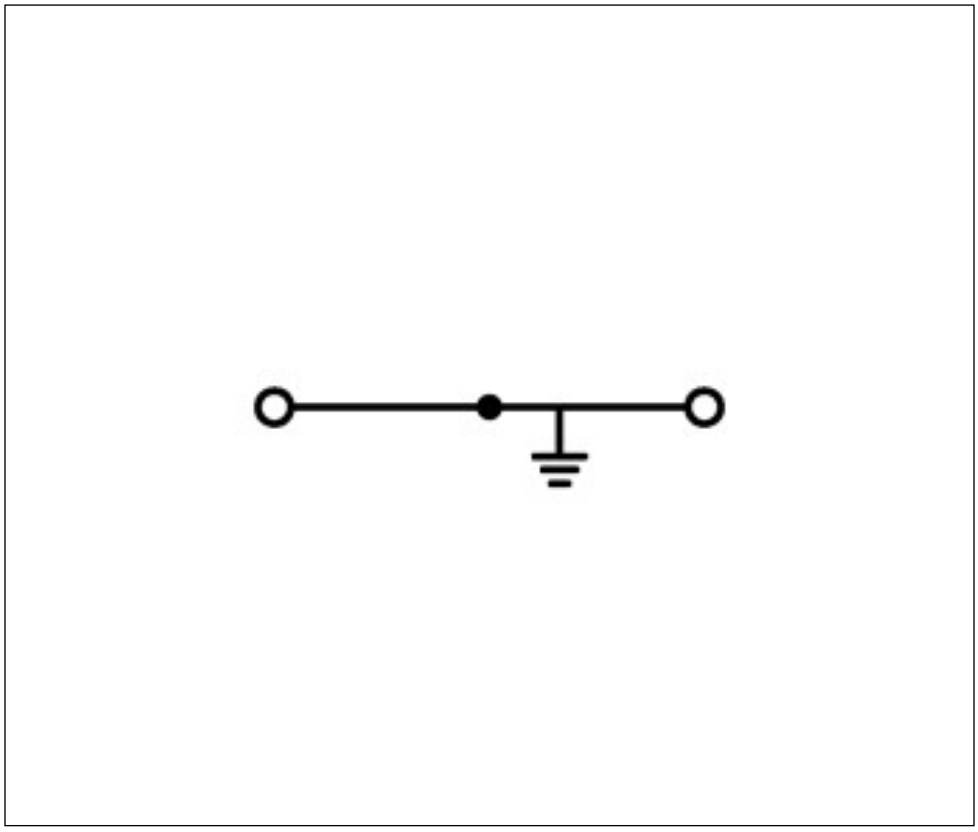

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.