złączka zasilająca; wersja 17 mm; bez styku PE; N / PE / L (sieć); 3-bieg.; kodowanie A; bez stopki zatrzaskowej

Numer wyrobu: 294-8013



złączka zasilająca; wersja 17 mm; bez styku PE; N / PE / L (sieć); 3-bieg.; kodowanie A; bez stopki zatrzaskowej

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*294-8013*
GTIN / EAN	*4050821098751*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*500*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:przyłączanie przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych po stronie zasilaniamożliwość podłączania standardowych przewodów AWG i metrycznychtrzeci zacisk pod spodem po stronie połączeń wewnętrznychmożliwość późniejszego zatrzaskowego montażu odciążenia przewodów

Dane techniczne

Inne

parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 60998-1*
parametry znamionowe wskazówka	*połączenia przewodowe*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*500 [V]*


Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*24 [A]*
parametry znamionowe zgodnie z 2	*IEC/EN 60998-2-2*
parametry znamionowe wskazówka 2	*połączenia przewodowe*
napięcie znamionowe (II / 2) 2 [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) 2 [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy 2 [A]	*24 [A]*
parametry znamionowe zgodnie z 3	*IEC/EN 61984*
parametry znamionowe wskazówka 3	*połączenie wtykowe Linect®*
napięcie znamionowe (II / 2) 3 [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) 3 [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy 3 [A]	*16 [A]*
typ zacisku 1	*zewn. 1*
technika podłączania czujnika	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*przyciski*
przewód jednodrutowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG*
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG*
przewód wielodrutowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędz	*0,5 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal*
typ zacisku 2	*wewn. 2*
technika podłączania 2	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków typ zacisku 2	*1*
rodzaj montażu 2	*Push-in*
przewód jednodrutowy 2	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 2	*0,5 … 1 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 2	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu 2	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal*
typ zacisku 3	*wewn. 3*


Dane techniczne	
technika podłączania 3	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków typ zacisku 3	*1*
rodzaj montażu 3	*Push-in*
przewód jednodrutowy 3	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 3	*0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 3	*0,5 … 1 mm² / 18 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu 3	*8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal*
typ zacisku 4	*wewn. 4*
technika podłączania 4	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków typ zacisku 4	*1*
rodzaj montażu 4	*Push-in*
przewód jednodrutowy 4	*0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu 4	*8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal*
l. bieg.	*3*
łączna liczba potencjałów	*3*
liczba typów zacisku	*4*
funkcja PE	*bez styku PE*
szerokość	*30 mm / 1.181 cal*
wysokość	*22,4 mm / 0.882 cal*
wysokość od podłoża	*17 mm / 0.669 cal*
głębokość	*27,3 mm / 1.075 cal*
nadruk	*N ⏚ L*
kolor	*biały*
grupa materiału izolacyjnego	*III a*
materiał izolacyjny	*poliwęglan (PC)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.2 [MJ]*
ciężar [g]	*9.784 [g]*
odporność termiczna [°C]	*120 [°C]*
raster do [in]	*0.394 [in]*
raster do [mm]	*10 [mm]*

Dane techniczne	
raster od [in]	*0.394 [in]*
raster od [mm]	*10 [mm]*
główna funkcja produktu	*złączka zasilająca Linect®*
funkcja drugorzędna produktu	*Linect®*
typ produktu	*złączki zasilające*

Zdjęcia i schematy

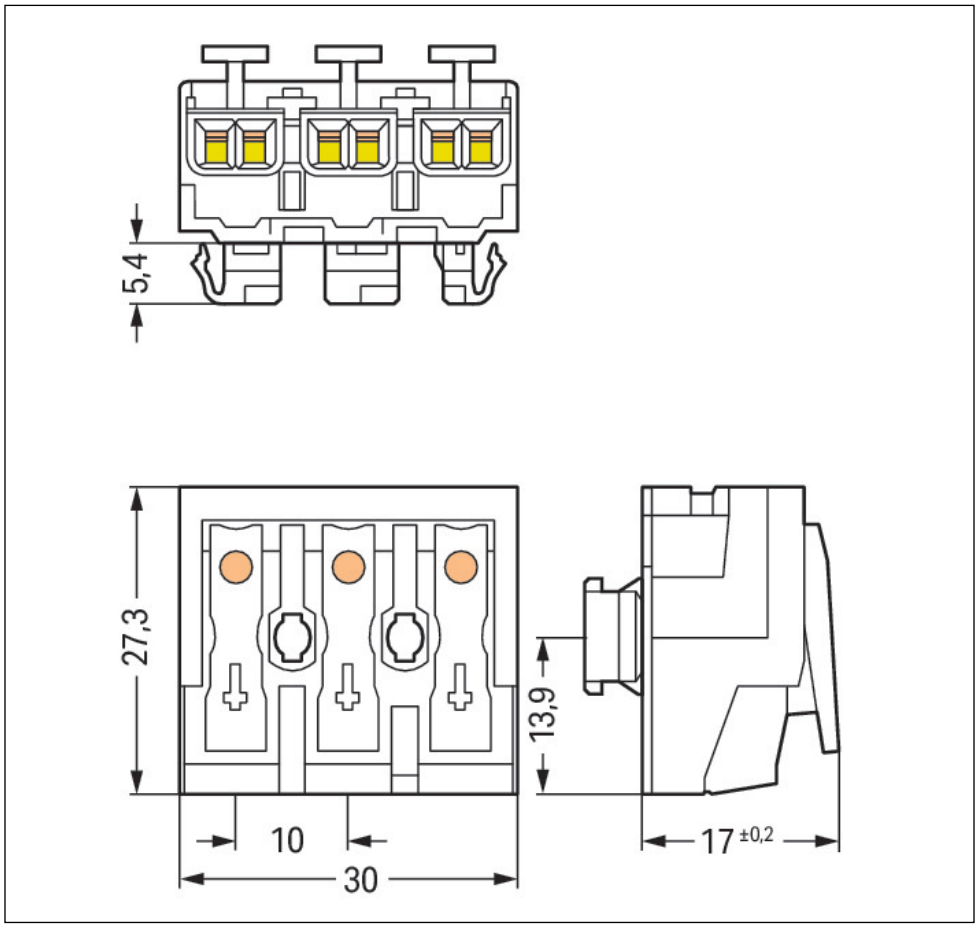


5,4
27,3
10
30
13,9
17 ±0,2

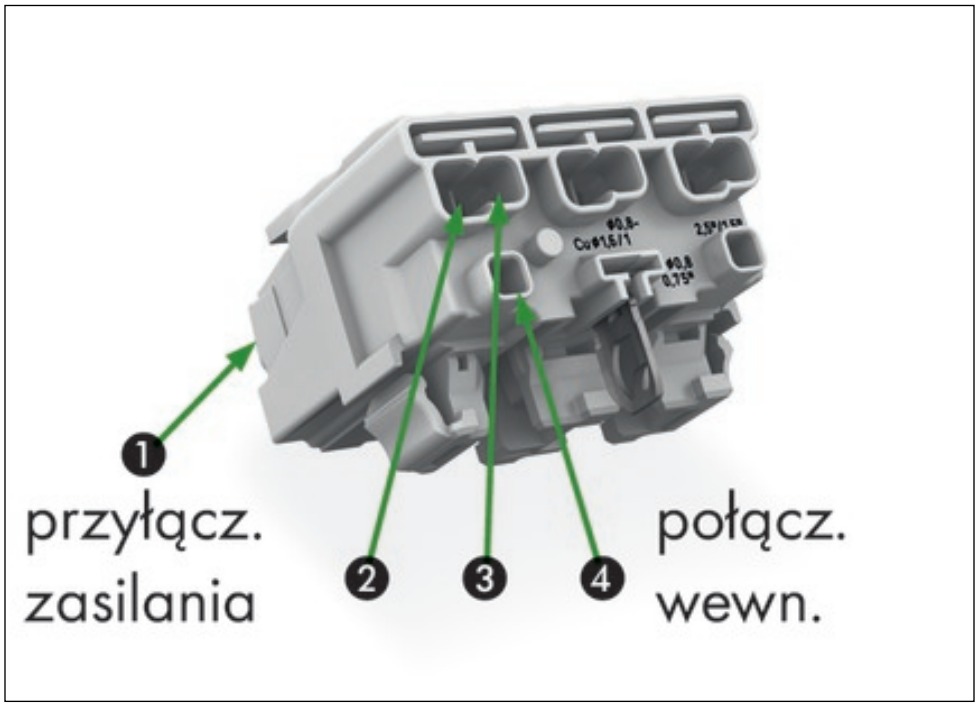
1
przyłącz.
zasilania
2
3
4
połącz.
wewn.



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.