złączka zasilająca; ze śrubowym stykiem PE; ze stopkami zatrzaskowymi; N-PE-L; 3-bieg.

Numer wyrobu: 294-5423



złączka zasilająca; ze śrubowym stykiem PE; ze stopkami zatrzaskowymi; N-PE-L; 3-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*294-5423*
GTIN / EAN	*4050821098591*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*500*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:przyłączanie przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych po stronie zasilaniamożliwość podłączania standardowych przewodów AWG i metrycznychtrzeci zacisk pod spodemmożliwość późniejszego zatrzaskowego montażu odciążenia przewodów

Dane techniczne

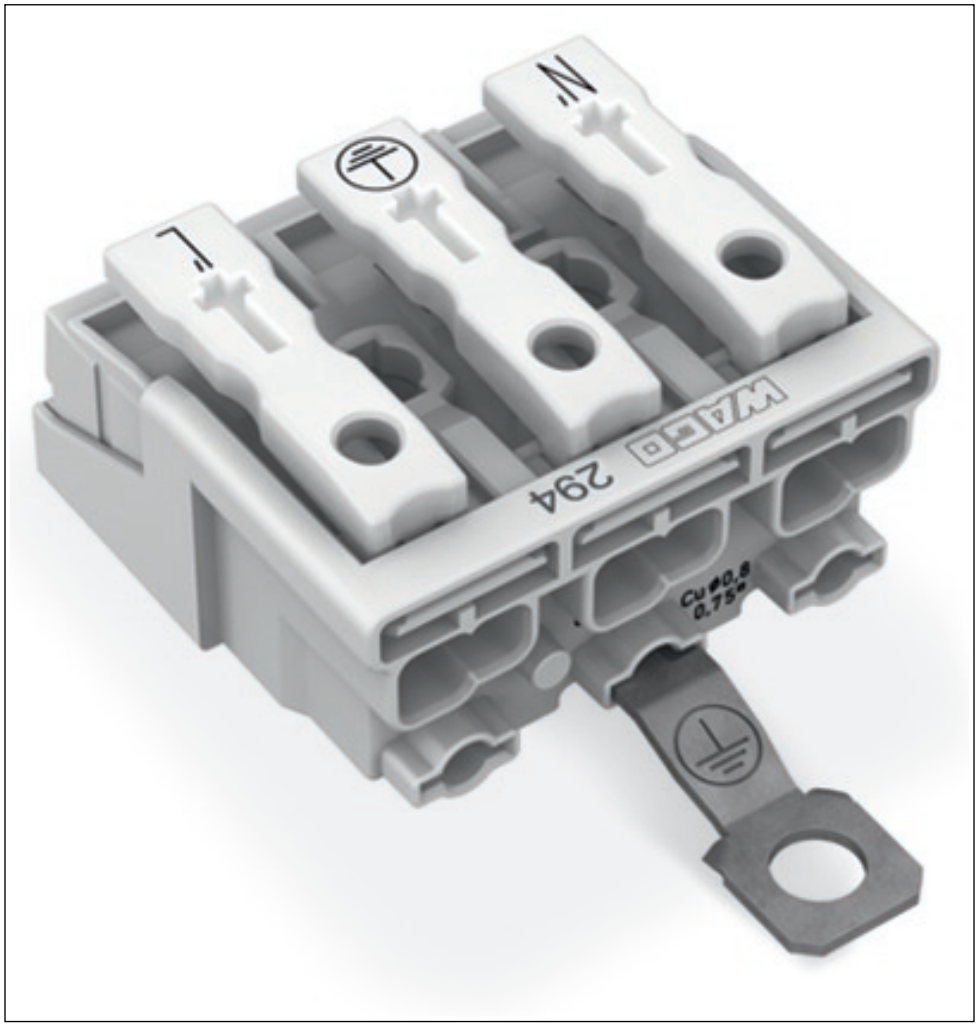
Inne

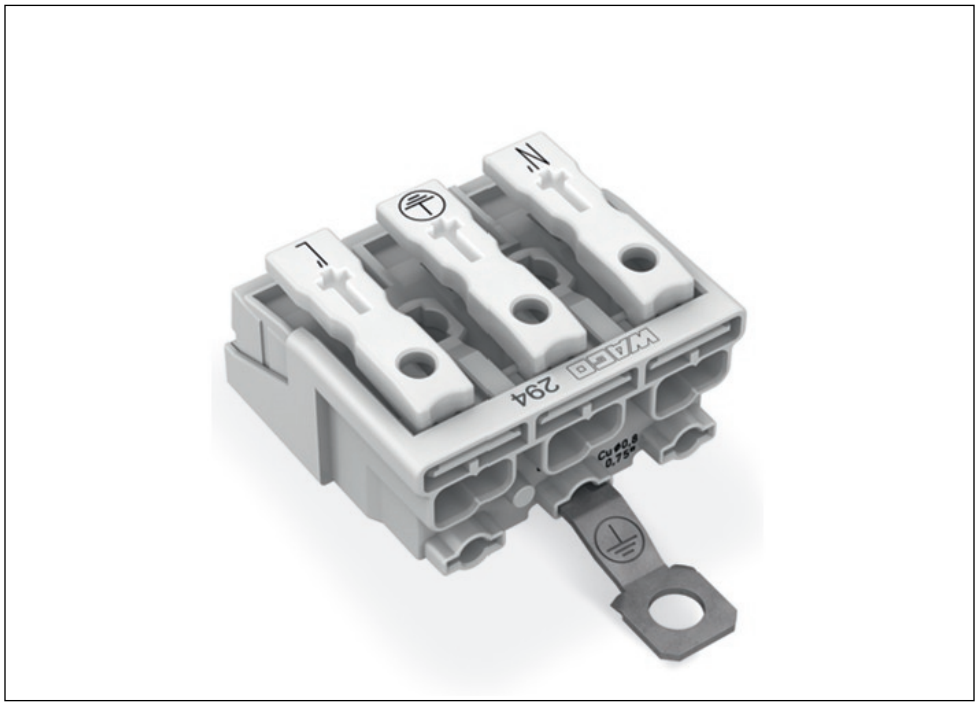
parametry znamionowe zgodnie z	*IEC/EN 60998-1*
parametry znamionowe wskazówka	*połączenia przewodowe*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*500 [V]*

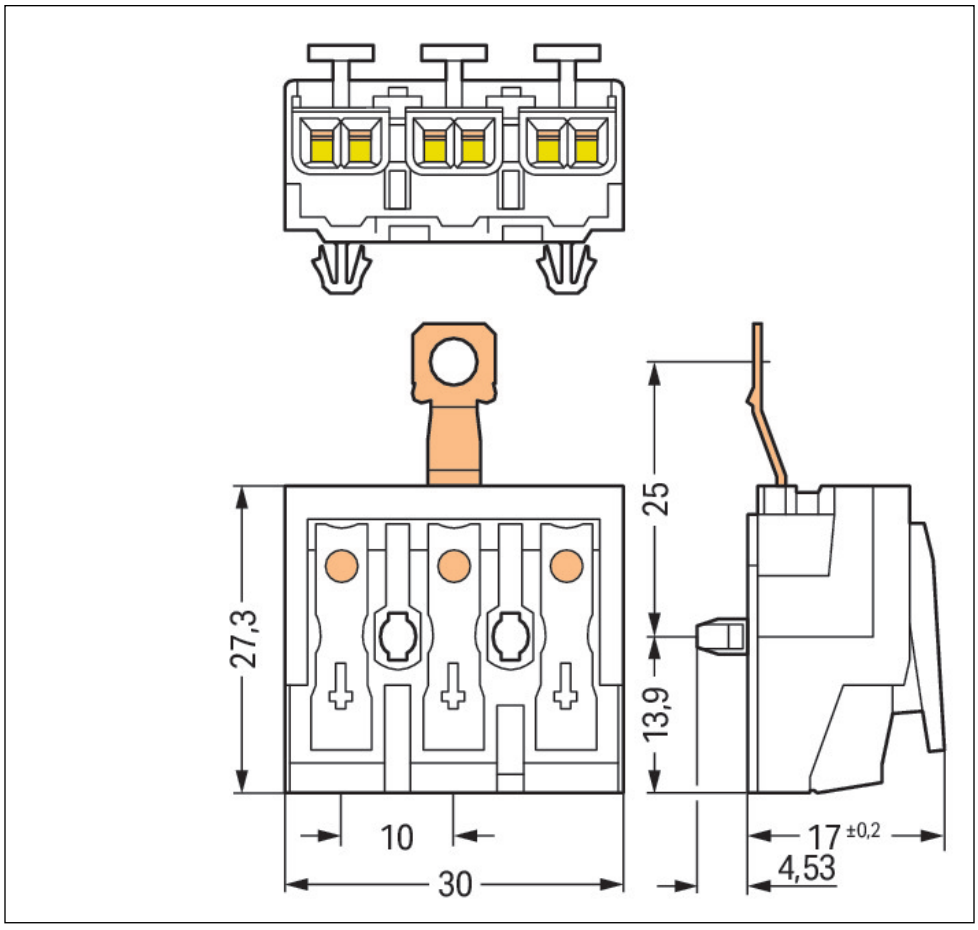
Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy [A]	*24 [A]*
parametry znamionowe zgodnie z 2	*IEC/EN 60998-2-2*
parametry znamionowe wskazówka 2	*połączenia przewodowe*
napięcie znamionowe (II / 2) 2 [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) 2 [kV]	*4 [kV]*
prąd znamionowy 2 [A]	*24 [A]*
prąd znamionowy 3 [A]	*16 [A]*
typ zacisku 1	*zewn. 1*
technika podłączania czujnika	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*przyrząd montażowy*
materiał podłączanego przewodu	*miedź*
przewód jednodrutowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG*
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG*
przewód wielodrutowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędz	*0,5 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal*
typ zacisku 2	*wewn. 2*
technika podłączania 2	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków typ zacisku 2	*1*
przewód jednodrutowy 2	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 2	*0,5 … 1 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 2	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu 2	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal*
typ zacisku 3	*wewn. 3*
liczba zacisków typ zacisku 3	*1*
przewód jednodrutowy 3	*0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG*
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 3	*0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG*
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 3	*0,5 … 1 mm² / 18 AWG*

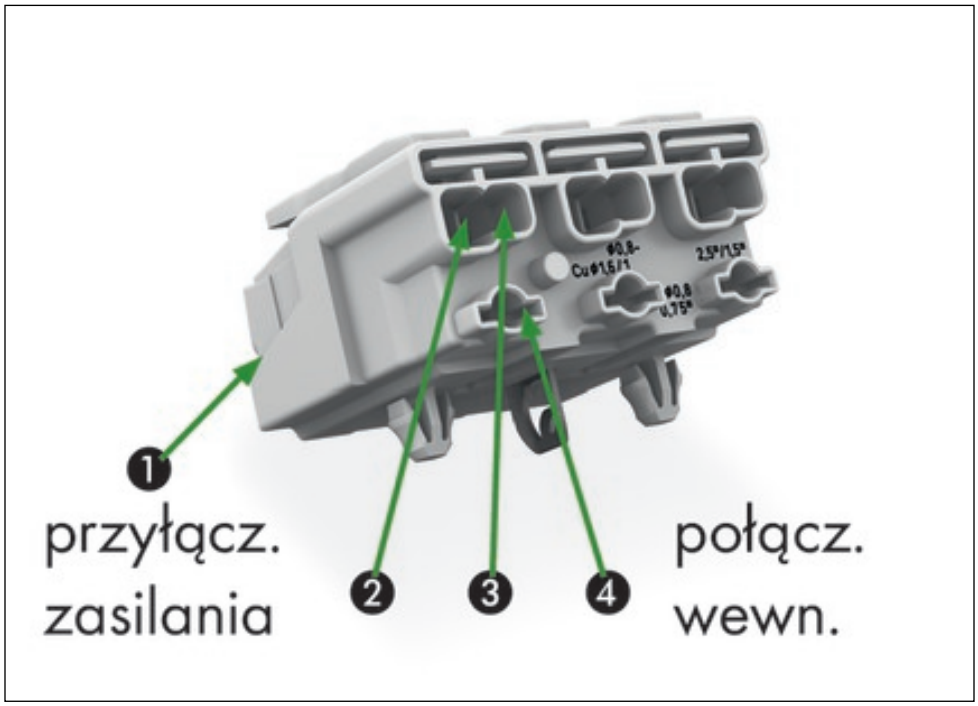
Dane techniczne	
typ zacisku 4	*wewn. 4*
liczba zacisków typ zacisku 4	*1*
przewód jednodrutowy 4	*0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG*
l. bieg.	*3*
łączna liczba zacisków	*15*
łączna liczba potencjałów	*3*
liczba typów zacisku	*4*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
funkcja PE	*ze śrubowym stykiem PE*
szerokość	*30 mm / 1.181 cal*
wysokość od podłoża	*17 mm / 0.669 cal*
głębokość	*27,3 mm / 1.075 cal*
nadruk	*N-PE-L*
kolor	*biały*
grupa materiału izolacyjnego	*III a*
materiał izolacyjny	*poliwęglan (PC)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.183 [MJ]*
ciężar [g]	*9.869 [g]*
odporność termiczna [°C]	*120 [°C]*
raster do [in]	*0.394 [in]*
raster do [mm]	*10 [mm]*
raster od [in]	*0.394 [in]*
raster od [mm]	*10 [mm]*
główna funkcja produktu	*złączka zasilająca*
typ produktu	*złączki zasilające*

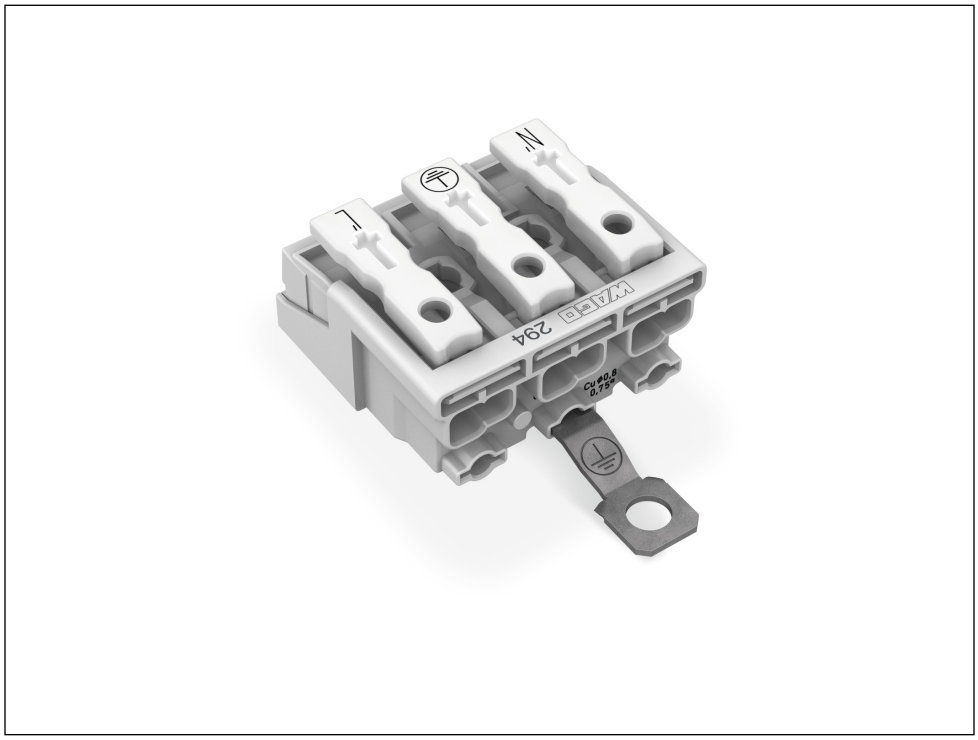
Zdjęcia i schematy




N
L
294


27,3
10
30
25
13,9
17 ±0,2
4,53


1
przyłącz.
zasilania
2
3
4
połącz.
wewn.


N
L
294

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.