3. LAMPKI SCHODOWE LED

PRZEZNACZENIE

Lampki schodowe LED stanowią elementy oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego w takich miejscach, jak: schody, korytarze, obiekty użyteczności publicznej itp. Wykorzystanie lampek schodowych LED do załączania oświetlenia sprawia, że korzystanie z oświetlenia jest wygodniejsze i tańsze w eksploatacji.

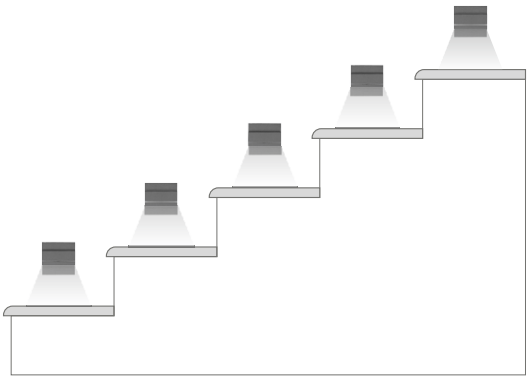

DZIAŁANIE

Automatykę sterowania dla lampek schodowych LED tworzy się w oparciu o urządzenia sterujące, takie jak: automaty schodowe, automaty zmierzchowe, przekaźniki czasowe, np. schodowy sterownik sekwencyjny AS-225 (str. 13), elementy systemu sterowania radiowego F&Wave (str. 54) itp.

INGA z funkcją ściemniania

NOWOŚĆ!



satyna



biały



antracyt

zasilanie	12V DC
pobór mocy	1,2W
temperatura barwowa ciepła/zimna	3000/6000K
strumień świetlny	100lm
ilość załączeń	>40.000
czas rozświetlania do 100%	<0,5s
temperatura pracy	0÷40°C
wymiary	
zewnętrzne	81×81×12mm
wpust	Ø60mm, głęb. >40mm
otwór montażowy	Ø=60mm
rozstaw śrub	58mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

LINA z funkcją ściemniania

NOWOŚĆ!



satyna

biały



antracyt

zasilanie	12V DC
pobór mocy	1,2W
temperatura barwowa ciepła/zimna	3000/6000K
strumień świetlny	100lm
ilość załączeń	>40.000
czas rozświetlania do 100%	<0,5s
temperatura pracy	0÷40°C
wymiary	
zewnętrzne	81×81×12mm
wpust	Ø60mm, głęb. >40mm
otwór montażowy	Ø=60mm
rozstaw śrub	58mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

MAYA z funkcją ściemniania

NOWOŚĆ!



satyna



biały



antracyt

zasilanie	12V DC
pobór mocy	1,2W
temperatura barwowa ciepła/zimna	3000/6000K
strumień świetlny	100lm
ilość załączeń	>40.000
czas rozświetlania do 100%	<0,5s
temperatura pracy	0÷40°C
wymiary	
zewnętrzne	81×81×12mm
wpust	Ø60mm, głęb. >40mm
otwór montażowy	Ø=60mm
rozstaw śrub	58mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

VIKA z funkcją ściemniania

NOWOŚĆ!



satyna



biały



antracyt

zasilanie	12V DC
pobór mocy	1,2W
temperatura barwowa ciepła/zimna	3000/6000K
strumień świetlny	100lm
ilość załączeń	>40.000
czas rozświetlania do 100%	<0,5s
temperatura pracy	0÷40°C
wymiary	
zewnętrzne	81×81×12mm
wpust	Ø60mm, głęb. >40mm
otwór montażowy	Ø=60mm
rozstaw śrub	58mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Zestawienie oznaczeń symboli produktów

Nazwa produktu	Inga						Lina						Maya						Vika					
Kolor obudowy	satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt	
Temp. barwowa	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła
LS-ISC	◆																							
LS-ISW		◆																						
LS-IWC			◆																					
LS-IWW				◆																				
LS-IAC					◆																			
LS-IAW						◆																		
LS-LSC							◆																	
LS-LSW								◆																
LS-LWC									◆															
LS-LWW										◆														
LS-LAC											◆													
LS-LAW												◆												
LS-MSC													◆											
LS-MSW														◆										
LS-MWC															◆									
LS-MWW																◆								
LS-MAC																	◆							
LS-MAW																		◆						
LS-VSC																			◆					
LS-VSW																				◆				
LS-VWC																					◆			
LS-VWW																						◆		
LS-VAC																							◆	
LS-VAW																								◆

Legenda (przykładowe oznaczenia):
LS-ISC: LS - lampka schodowa, I - Inga (nazwa produktu), S - satyna (kolor obudowy), C - cold (temperatura barwowa)
LS-VAW: LS - lampka schodowa, V - Vika (nazwa produktu), A - antracyt (kolor obudowy), W - warm (temperatura barwowa)
temperatura barwowa zimna (cold) => ok. 6000 K,
temperatura barwowa ciepła (warm) => ok. 3000 K