DGODN Drabinka

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E-90 System E-90

Informacje

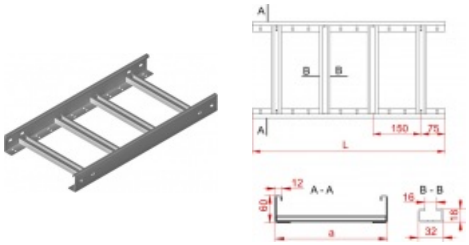

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DGOD100H60/3N	867010	100	3 000	2,01	6 / 18
DGOD100H60/6N	867110	100	6 000	2,01	12 / 72
DGOD200H60/3N	867020	200	3 000	2,24	6 / 18
DGOD200H60/6N	867120	200	6 000	2,24	12 / 72
DGOD300H60/3N	867030	300	3 000	2,47	6 / 18
DGOD300H60/6N	867130	300	6 000	2,47	12 / 72
DGOD400H60/3N	867040	400	3 000	2,81	6 / 18
DGOD400H60/6N	867140	400	6 000	2,81	12 / 72