
KKJ Kolanko 90° H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

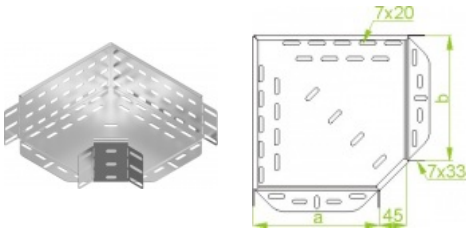

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ100H100	112110	100	0,53	2
KKJ150H100	112115	150	0,70	2
KKJ200H100	112120	200	1,02	2
KKJ300H100	112130	300	1,76	2
KKJ400H100	112140	400	2,53	2
KKJ500H100	112150	500	3,26	2
KKJ600H100	112160	600	4,33	2