
ODC Odstępnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

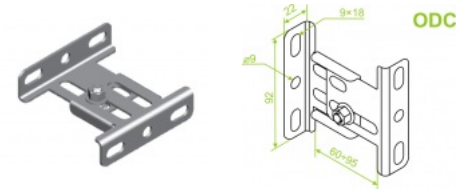

Instalowanie koryt i drabin
w odpowiedniej odległości od ściany.


Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość Lmin (mm)	Długość Lmax (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ODC	752222	60	95	0,13	40

Przykłady



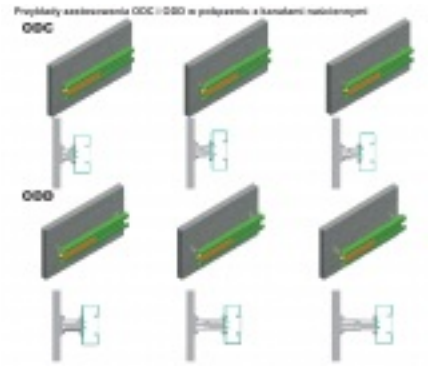


BAKS