
WU/WUO Wysięgnik uchylny

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.


Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje
UWAGA Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WU/WUO100	805210	145	1	0,22	50
WU/WUO200	805220	245	0,85	0,34	50
WU/WUO300	805230	345	0,70	0,45	30
WU/WUO400	805240	445	0,55	0,64	20
WU500	805250	545	0,45	0,79	20
WU600	805260	645	0,30	0,94	20

Przykłady

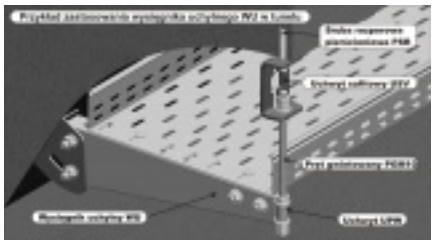

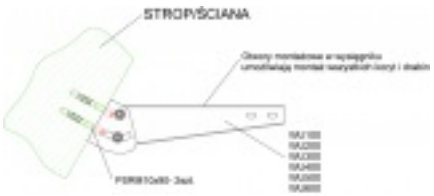


BAKS