

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Zaletą złączy serii H-A jest ich kompaktowa budowa

The base metal housing consists of a single lever and two cable entries. It can be used, for example, in control systems.

Info
Dla łatwego połączenia dwóch kabli
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E

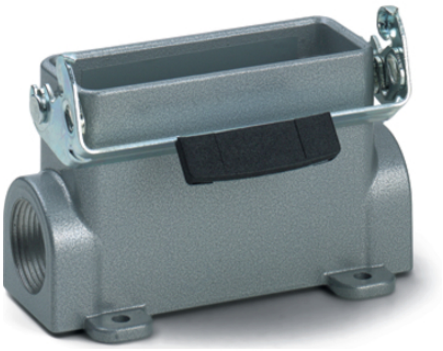

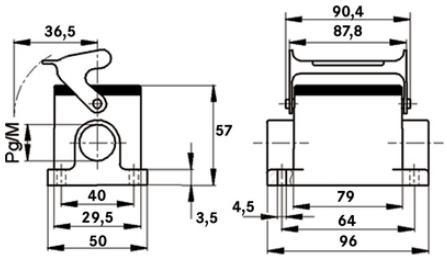

Wodoodporność

Wytrzymała budowa

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Korzyści
Mały i kompaktowy, do aplikacji z dużą liczbą styków

Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu
Obudowa gniazda cokołowa
Wersja z metalową pokrywą
2 wejścia kablowe

Ostania aktualizacja (12.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: stop aluminiowy, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG
Obudowa H-A: Obudowa gniazda cokołowa (2 wejścia kablowe, klamra pojedyncza)			
10568100	H-A 16 SGRL-LB 16	-	16
10568000	H-A 16 SGRL-LB 21	-	21
19568100	H-A 16 SGRL-LB M20	20	-
19568000	H-A 16 SGRL-LB M25	25	-

Ostania aktualizacja (12.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16