
EPIC® H-B 6 SGR-LB

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

The universal low base housing has a cable entry and a single lever and is ideal for use in investment construction.

Info
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E



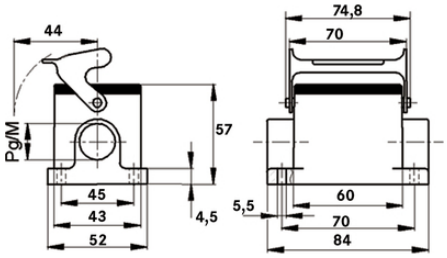

Wodoodporność

Wytrzymała budowa

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
Najmniejsza obudowa z serii H-B. Dla wkładów o wysokich właściwościach elektrycznych

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Systemy sterowania
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (26.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 SGR-LB

Cechy produktu

Obudowa gniazda cokołowa, wersja niska
Wersja z metalową pokrywą
1 wejście kablowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 SGR-LB

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG
Obudowa H-B: obudowa gniazda cokołowa (1 wejście kablowe, klamra pojedyncza)			
10005000	H-B 6 SGR 16	-	16
19005000	H-B 6 SGR M20	20	-
79005600	H-B 6 SGR M25	25	-

Ostania aktualizacja (26.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16