

EPIC® H-DD 42


Seria H-DD z odlewanymi stykami zagniatanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni

The connector insert is designed for a high number of pins in a small area, which means it is possible to use a smaller housing design.

Info
Najwyższa gęstość upakowania styków

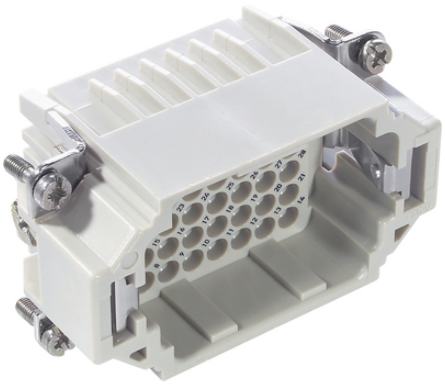

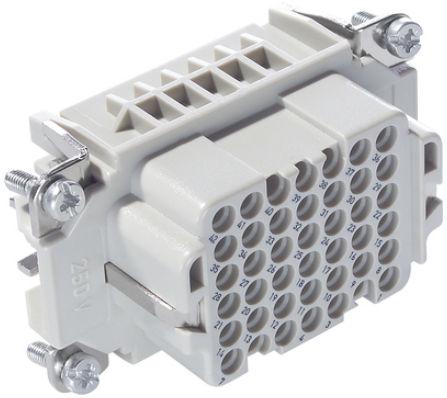

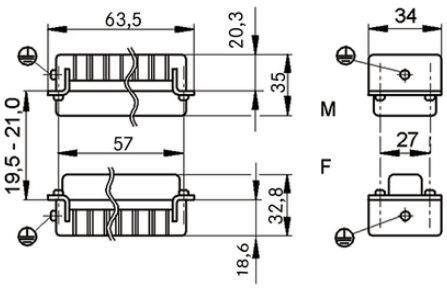

Wymagana przestrzeń

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Korzyści
Seria H-DD ze stykami odlewanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni, dając możliwość zmniejszenia rozmiaru obudowy

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 42

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
Napięcie pracy:	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	2,5 kV
Prąd roboczy:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Stopień zanieczyszczenia:	2
Rezystancja styków:	< 3 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	42 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 42

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków roboczych
H-DD 42 styki zagniatane				
11285100	H-DD 42 SCM	Męski	odlewany	1 - 42
11286100	H-DD 42 BCM	Żeński	odlewany	1 - 42

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.