Product data sheet
Characteristics

NSYSF20680
Obudowa stojąca Spacial SF 2000x 600x 800mm

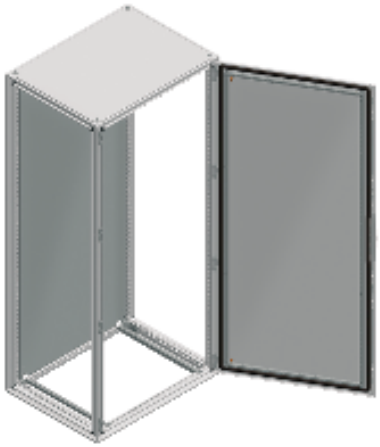

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SF
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	800 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 panel tylni 1 dach 1 struktura 1 system blokujący z uchwytem dla drzwi 2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Rodziaj struktury	Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Pełna na przód
Liczba drzwi	1 na przód
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny 120 °
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa na drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód Tył Boki obudowy
Części wyjmowalne	Panel boczny stały Wkrętami Dach stały Wkrętami Drzwi stały Wkrętami dla zawias Kątownik płyty montażowej stały Wkrętami Szyna suwnicza stały Wkrętami
Materiał	Stal galwanizowana dla rama Stal galwanizowana dla stojaki Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego dla uchwyt Blacha stalowa dla drzwi Blacha stalowa dla panele Zamak (stop metali na bazie cynku) dla zawias
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa : szary RAL 7035 Uchwyt[ ]:[ ] czarny RAL 9005

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy

Product Life Status : W sprzedaży