# PATRZ KARTA - SL7-CB-T-100



**Moduł podstawowy;100 mm tuleja aluminiowa**

| | |
|---|---|
| **Typ** | **SL7-CB-T-100** |
| **Catalog No.** | **171452** |
| **Eaton Catalog No.** | **SL7-CB-T-100** |

Powering Business Worldwide™

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Kolumny sygnalizacyjne SL |
| Funkcja podstawowa | | | Moduł podstawowy |
| Sposób podłączenia | | | Zaciski sprężynowe |
| Sposób montażu | | | do montażu poziomego |
| Wyposażenie | | | Podstawa z rurą aluminiową i mocowaniem na śrubę M20<br>z pokrywą |
| Długość rury | | | 100 mm |
| Liczba modułów | | | maks. 5 modułów |
| **Kolor** | | | |
| | | | czarny<br>rura w kolorze aluminium |
| | | | |
| Stosowane do | | | SL7-L-…<br>SL7-BL-…<br>SL7-FL-…<br>SL7-AP-… |
| Podłączanie do SmartWire-DT | | | nie |

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normy i przepisy | | | IEC/EN 60947-5-1 |
| Wytrzymałość klimatyczna | | | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78<br>Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60069-2-30 |
| Położenie montażowe | | | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna | | g | > 15<br>zgodnie z IEC 60068-2-27<br>Czas udaru 11 ms<br>półsinusoidalny |
| Stopień ochrony IEC | | | IP66<br>IEC/EN 60529 |
| Stopień ochrony UL | | | Typ 4, 4X, 13 |
| Kolor kopuły | | | |
| | | | czarny<br>rura w kolorze aluminium |
| Temperatura otoczenia | | °C | -30 - +60 |
| Liczba elementów sygnalizacyjnych | | | maks. 5 z podstawą standardową<br>maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | | | |
| Drut lub Linka | | $mm^2$ | 0,13 - 2,5 |
| Linka zakończona tulejką | | $mm^2$ | 0,25 - 1,5 |
| | | | AWG 24 - AWG 14 |

### Styki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odporność na udar napięciowy | $U_{imp}$ | V AC | 4000 |
| Znamionowe napięcie izolacji | $U_i$ | V | 250 |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | | | III/3 |

### Moduły

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakresy napięć | | | 24 V AC/DC ± 10 %<br>110/120 V AC ± 10 %<br>230/240 V AC ± 10 % |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji | | | |
| Robocza temperatura otoczenia min. | | °C | -30 |
| Robocza temperatura otoczenia maks. | | °C | 60 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, connection module (ecl@ss8.1-27-37-12-32 [AKF050011])

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connection type auxiliary circuit | | | Spring clamp connection |
| Tube mounting possible | | | Yes |
| Bracket mounting possible | | | Yes |
| Floor mounting possible | | | Yes |
| Colour | | | Other |
| Suitable for AS interface | | | No |

## Aprobaty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product Standards | | | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR |
| CSA File No. | | | UL report applies to both US and Canada |
| CSA Class No. | | | NKCR7 |
| North America Certification | | | UL listed, certified by UL for use in Canada |
| Degree of Protection | | | UL Type 4, 4X, 13 |

## Wymiary

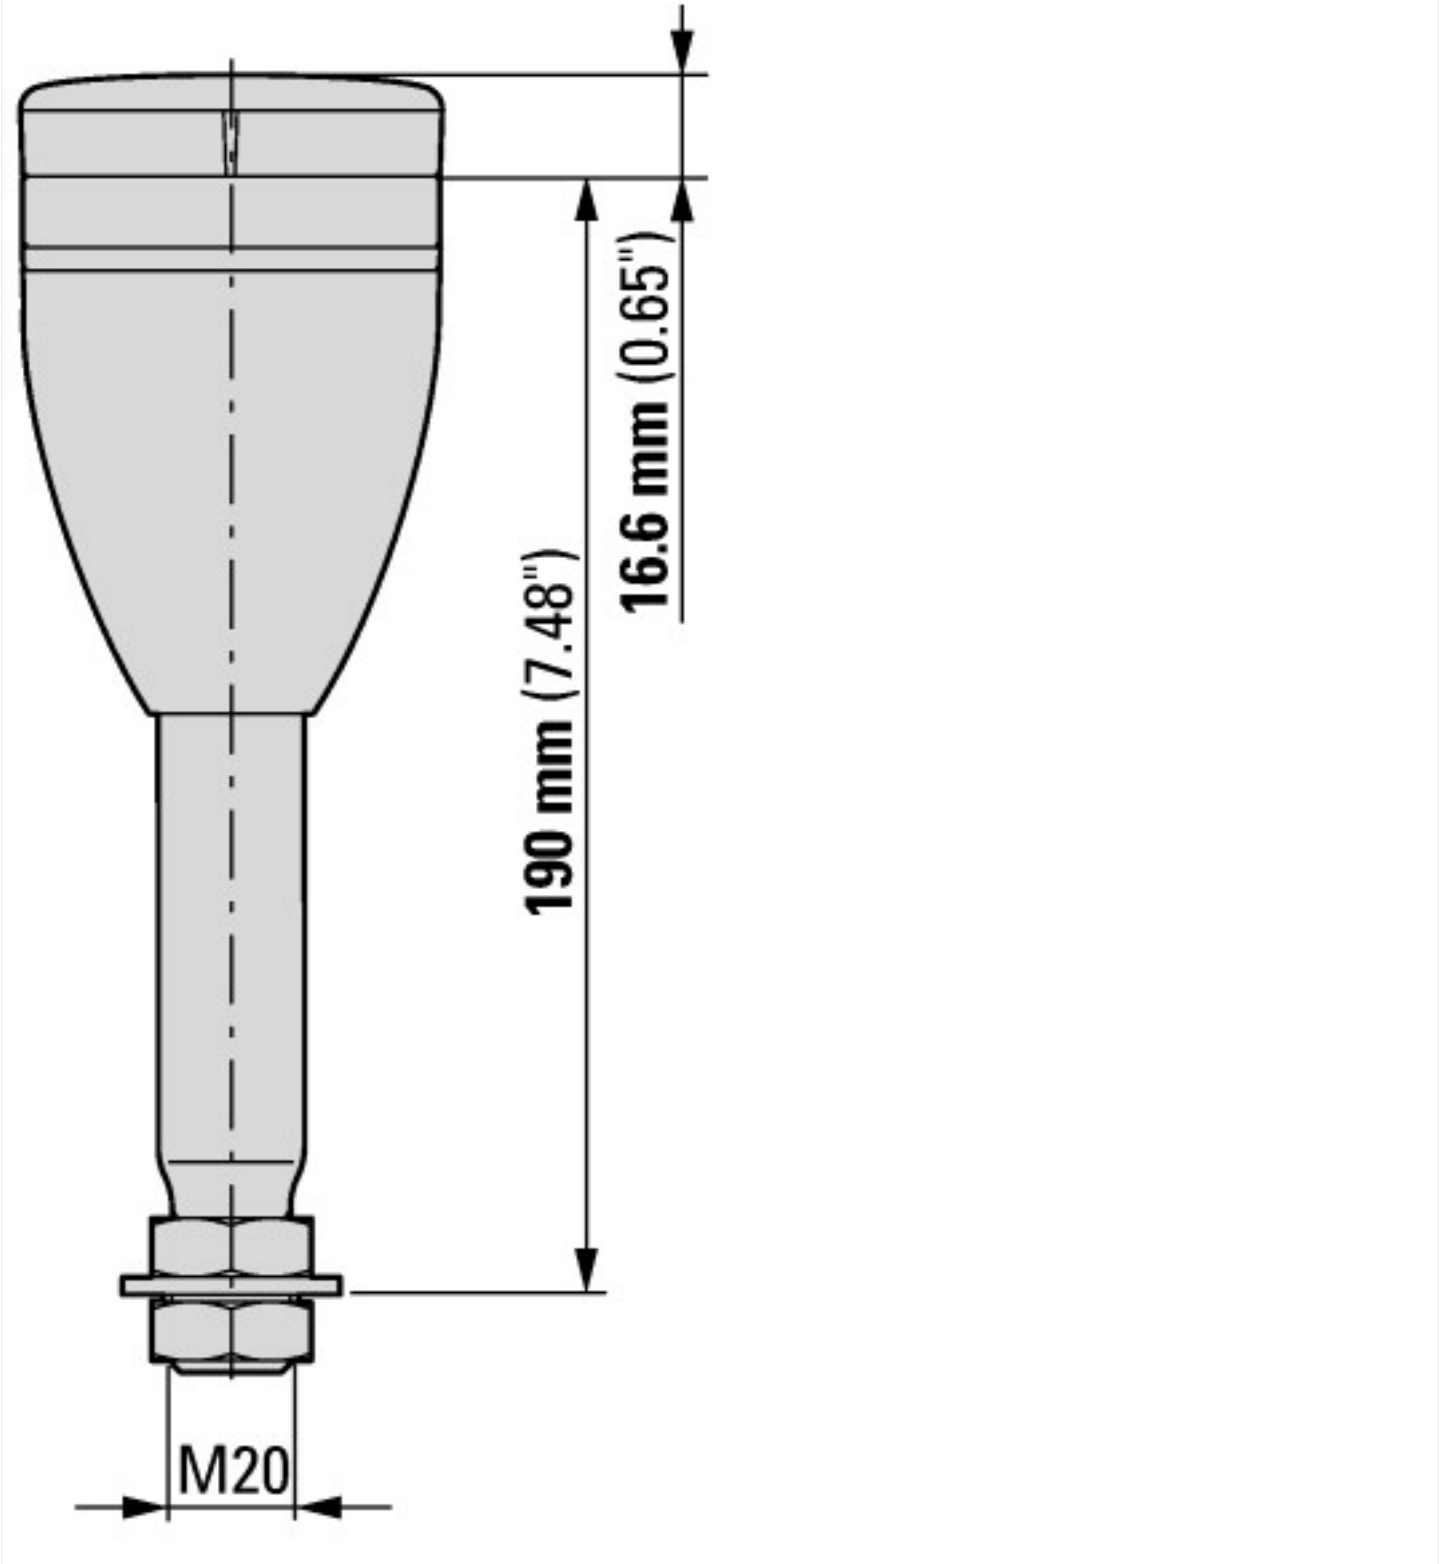


## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| **IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7: moduły podstawowe** | |
|---|---|
| IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7: moduły podstawowe | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2013_02.pdf |
| IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7: moduły podstawowe | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018_06.pdf |


© 08/2018 by Eaton Industries GmbH