RX Stark


MADE IN KOREA
Samsung
MADE IN KOREA
Samsung
MADE IN KOREA
Samsung

RX Stark

160° | 77 121 lm | 12 V DC | 0.72 1.14 W | IP 68 | 5 YEAR WARRANTY | 50-200 mm | SAMSUNG LED INSIDE


Kluczowe cechy produktu
- Profesjonalna seria wysokowydajnych modułów LED przeznaczona do podświetleń wszystkich, nawet bardzo płytkich form przestrzennych
- Brak polaryzacji
- Wysokowydajne diody koreańskiej marki Samsung (barwa biała)
- Innowacyjny design i najnowocześniejsza technologia
- Soczewki rozpraszające światło do 160 stopni
- Dwa warianty mocy do wyboru w zależności od pożądanej intensywności świecenia
- Możliwość podłączenia jednocześnie do 50 szt. do źródła zasilania
- Dostępność pełnej palety barw – od barwy białej w 3 temperaturach barwowych (~3000 K, 6500 K, 10000 K) aż po kolory czerwony, zielony i niebieski
- Wysoki stopień pyło- i wodoszczelności
- Długa żywotność diod i długi okres gwarancji

Key product features
- Professional, high efficient LED modules series dedicated to every, even thin light boxes
- Non-polarity
- High efficient korean Samsung LEDs (white color)
- Innovative design and high technology
- Lenses dispersing light up to 160 degrees
- 2 power options to choose light intensity
- Possibility to connect up to 50 pcs to power supply
- Wide range of colors available – white in 3 CCT (~3000 K, 6500 K, 10000 K), red, green, blue
- High dustproof and waterproof protection grade
- Long LEDs lifespan and long warranty time

Ключевые особенности
- Очень проффесиональные LED модули предназначены для подсветки любых световых коробов
- Аполярность
- Эффективные корейские светодиоды Samsung (белый цвет)
- Инновационный дизайн и новейшая технология
- Широкий угол светового обзора – линза, которая рассеивает свет до 160°
- Два варианта мощности
- Возможность подключить до 50 шт. модулей к одному источнику питания
- Широкий диапазон цветовой температуры (белый цвет доступен в трёх цветовых температурах: ~3000 K, 6500 K, 10000 K)
- Высокий класс защиты от пыли и воды
- Длительный срок службы светодиодов и долгий срок гарантии

Hauptmerkmale
- Professionelle Serie mit Hochleistungs-LEDs zur Beleuchtung aller Leuchtkästen und Profilbuchstaben
- Keine Polung
- Hochleistungsdioden der koreanischen Samsung Marke (weiß)
- Innovatives Design und Hochtechnologie
- 160° Linsen
- Erhältlich in zwei Leistungen je nach der gewünschten Lichtintensität
- Anschluss der 50 Module an Netzteil
- Verfügbar in unterschiedlichen Farbtemperaturen - von drei Weißtönen (~3000 K, 6500 K, 10000 K) bis zu rot, grün und blau
- Hohe IP-Schutzart
- Lange Lebensdauer und lange Garantiezeit

Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Ra	Wymiary
Product code	**LED type**	**Voltage**	**Power**	**Beam angle**	**Color temp.**	**Luminous flux**	**Operating temp.**	**Storage temp.**	**Ra**	**Dimensions**
Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Ra	Maße
Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Ra	Размер
01-001-038-02-07	3x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	3000 K	77 lm	-30-70°C	-30-70°C	≥ 85	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-03-07	3x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	6500 K	77 lm	-30-70°C	-30-70°C	≥ 85	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-01-07	3 x 2835 Samsung	12 V DC	0.72 W	160°	9000-10000 K	77 lm	-30-70°C	-30-70°C	≥ 85	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-01-11	3 x 2835 Samsung	12 V DC	1.14 W	160°	9000-10000 K	121 lm	-30-70°C	-30-70°C	≥ 85	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-07-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	466 nm	-	-30-70°C	-30-70°C	-	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-06-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	523 nm	-	-30-70°C	-30-70°C	-	68 x 15 x 8.1 mm
01-001-038-05-07	3 x 5050 Korean LED	12 V DC	0.72 W	160°	630 nm	-	-30-70°C	-30-70°C	-	68 x 15 x 8.1 mm

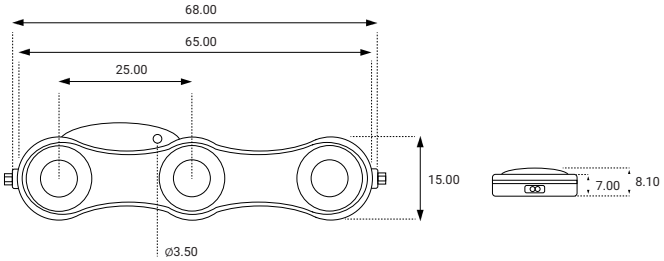

Informacje montażowe
Installation data • Montagehinweise • Настройка и монтаж

Ilość szt./ m Pcs/ m Anzahl pro Meter Кол. мод./ метр	Maks. szt./ łańcuch Max pcs/ chain Max. Kettenlänge Кол. мод./ цепь	Odl. między mod. Distance btw modules Abstand zw. Modulen Расст. между мод.	Sugerowana głębokość kasetonu Suggested lightbox depth Empfohlene Bautiefe Оптимальная глубина вывески
5	50	120 mm	50-200 mm

Sposób pakowania
Packing • Verpackung • Упаковка

200 (2 x 100)