EPIC® H-B 16 TGH-RO

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy
Standard obudowy. Szeroki wybór dla wszystkich aplikacji.



- Automatyka przemysłowa
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Wodoodporność

Info
Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu
Obudowa wtyczki, wersja wysoka
Bolce do klamry pojedynczej
Proste wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone


EPIC® H-B 16 TGH-RO

Numer artykułu	Opis produktu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opako-waniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę pojedynczą, typ wysoki)					
70094200	H-B 16 TGH-RO 21		21	Tak	5
70094400	H-B 16 TGH-RO 29		29	Tak	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25			5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32			5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40			5

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® H-B 16 TGH-RO



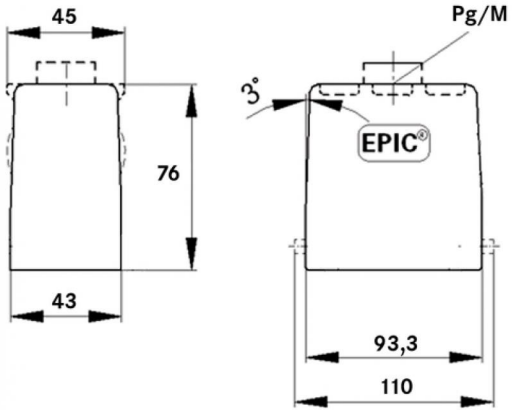

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone