
EPIC® H-B 24 TGH 2X

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

The robust universal housing with pivots for a direct lever and 2 cable entries is the perfect choice for use in investment construction.

Info
Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
Dla łatwego połączenia dwóch kabli
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E

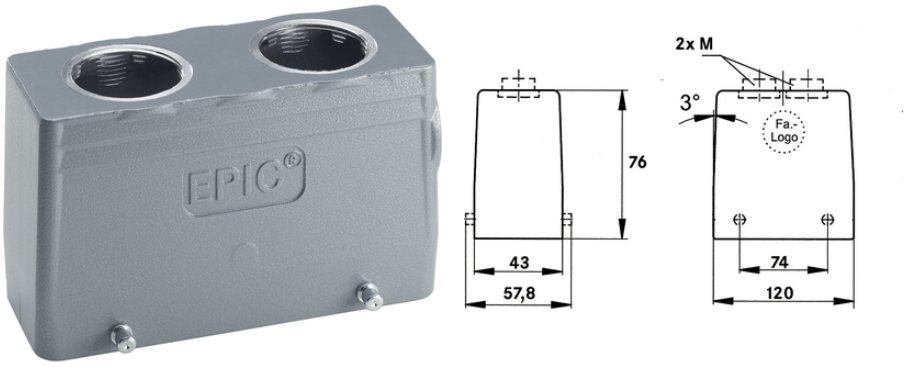

Wodoodporność

Wytrzymała budowa

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.
Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy

Ostania aktualizacja (04.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

Obudowa wtyczki, wersja wysoka
Bolce pod klamrę podwójną
2 wejścia kablowe proste
Wersje bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 24 TGH 2X

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	M
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (2 wejścia kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną, typ wysoki)		
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32

Ostania aktualizacja (04.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.