System prowadzenia kabli płaskich i okrągłych

Info

- Konfigurator znajdujący się na naszej stronie internetowej www.lappkabel.pl ułatwi dobór właściwego systemu wózków kablowych
- Dostępne rysunki w 3D

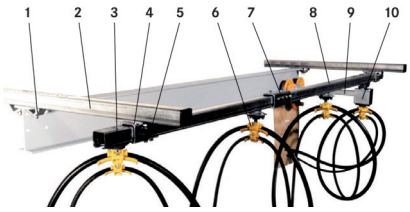

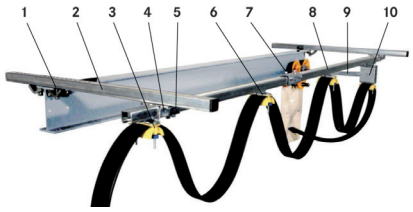

Korzyści

- Rolki prowadzące są wyposażone w łożyska kulkowe gwarantujące lekki i gładki przesuw w szynach C-profilowych
- Przewody w urządzeniach mocujących są delikatnie zaciskane, a odpowiednio ukształtowana część dociskowa zapobiega nadmiernemu ich zginaniu w miejscu mocowania

Zakres zastosowania

- Maszyny dźwigowe i przenośniki
- Do urządzeń dźwigowych i systemów transportowania
- Budowa maszyn
- Nie do aplikacji w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)

Cechy produktu

- Niektóre komponenty wykonane ze stali galwanizowanej (np. wózek kablowy)
- Łożyska kulkowe pyłoszczelne (koła)
- Zacisk do przewodów i płyta zabezpieczająca wykonane z poliamidu

Budowa produktu

- Kompletny system zawierający następujące elementy:
  1. Uchwyty (do belki wzdłużnej)
  2. Wysięgnik
  3. Klema końcowa
  4. Wspornik szynowy
  5. Stoper
  6. Wózek kablowy
  7. Łącznik szyn
  8. Szyna C-profilowa
  9. Ramię zabierakowe
  10. Wózek zabierakowy

Uwaga

- Przewody płaskie i okrągłe nie mogą być montowane razem obok siebie
- Nie należy montować więcej niż trzech zacisków do kabli okrągłych poniżej siebie
- Promień gięcia na wsporniku dla instalacji nieruchomych

Budowa produktu

- Długość dostarczanej szyny C-profilowej wynosi 6 m
- Otwarcie szyny wynosi 11 mm
- Instalacja systemu zależy od różnych czynników np. od maksymalnego zwisu kabla (masa kabla) oraz długości roboczej

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000896
Opis klasy ETIM 5.0: Wspornik sufitowy do kablowych systemów nośnych

Ważne
Maksymalne obciążenie przewodu: 20 kg

Na zapytanie
Inne wersje (np. stal nierdzewna, system C40 lub system drutów stalowych) na zapytanie

Zakres temperatury
-40°C do +160°C

Pasujące peszle

- Możliwość montażu przewodów sprężonego powietrza

Pasujące przewody

- Przewody płaskie: ÖLFLEX® CRANE F oraz ÖLFLEX® LIFT F, do 54 mm szerokości zewnętrznej
  Przewody okrągłe: ÖLFLEX® CRANE, do 36 mm średnicy zewnętrznej

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba sztuk w opakowaniu
System wózków kablowych do kabli płaskich		
62200420	Wózek zabierakowy, kable płaskie	1
62200421	Wózek kablowy, kable płaskie	1
62200422	Klema końcowa do przewodów płaskich	1
System wózków kablowych do kabli okrągłych		
62200434	Wózek kablowy, kable okrągłe	1
62200435	Wózek zabierakowy, kable okrągłe	1
62200436	Klema końcowa do przewodów okrągłych	1
62200437	Zacisk do przewodów okrągłych 1-16 mm	1
62200438	Zacisk do przewodów o średnicach 1725 mm	1
62200439	Zacisk do przewodów okrągłych o średnicach 2636 mm	1
Komponenty do obu systemów		
62200423	Wspornik szynowy, pionowy	1
62200425	Stoper	1
62200424	Łącznik szyn	1
62200427	Wspornik szynowy z mocowaniem na śruby i nakrętki	1
62200428	Wspornik szynowy do montażu sufitowego	1
62200429	Wspornik szynowy do montażu naściennego	1
62200460	Uchwyt ścienny 11-725	1
62200430	Ramię zabierakowe, 400 mm	1
62200431	Ramię zabierakowe, 630 mm	1
62200432	Wysięgnik, 800 mm	1
62200433	Stalowy uchwyt belkowy (potrzeba 2 szt. na 1 wysięgnik)	1
Szyny		
62200426	Zakrzywienie szyny: 90°	1
62200440	Szyna C-profilowa, 6 m	1

CIBES® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy INOMEC AB
Kompletny system jest również dostępny w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

- SILVYN® CHAIN systemy ochrony i prowadzenia kabli

Akcesoria

- SKINDICHT® SVFK