KGL Korytko H100

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

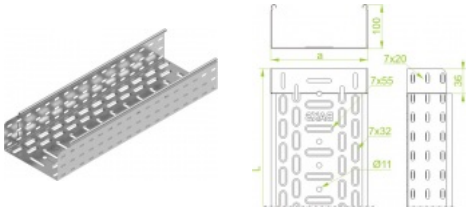

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGL100H100/3	110116	100	3 000	9 800	1,56	12 / 36
KGL150H100/3	110216	150	3 000	14 800	1,83	12 / 36
KGL200H100/3	110316	200	3 000	19 800	2,08	12 / 36
KGL300H100/3	110416	300	3 000	29 800	2,57	6 / 18
KGL400H100/3	110516	400	3 000	39 800	3,07	6 / 18
KGL500H100/3	110616	500	3 000	49 800	3,57	6 / 18
KGL600H100/3	110716	600	3 000	59 800	4,07	6 / 18

Obciążenie

