
KGL/KGOL Korytko H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

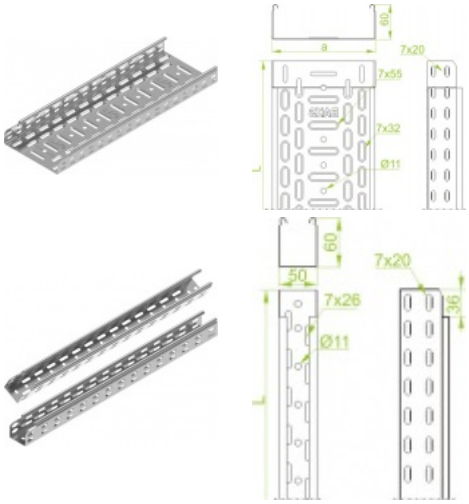

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ... o długości 3m
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGL/KCL50H60/2	160324	50	2 000	2 900	0,98	24 / 48
KGL/KCL50H60/3	160424	50	3 000	2 900	0,98	36 / 108
KGL/KGOL100H60/2	164011	100	2 000	5 800	1,18	24 / 48
KGL/KGOL100H60/3	160116	100	3 000	5 800	1,18	18 / 54
KGL/KGOL150H60/2	164012	150	2 000	8 800	1,43	24 / 48
KGL/KGOL150H60/3	160216	150	3 000	8 800	1,43	18 / 54
KGL/KGOL200H60/2	164021	200	2 000	11 800	1,68	24 / 48
KGL/KGOL200H60/3	160316	200	3 000	11 800	1,68	18 / 54
KGL/KGOL300H60/2	164031	300	2 000	17 800	2,18	16 / 32
KGL/KGOL300H60/3	160416	300	3 000	17 800	2,18	12 / 36
KGL400H60/3	160516	400	3 000	23 800	2,67	12 / 36
KGL500H60/3	160616	500	3 000	29 800	3,17	6 / 18
KGL600H60/3	160716	600	3 000	35 800	3,67	6 / 18

Obciążenie

