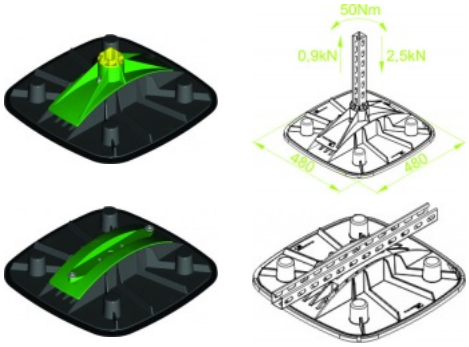
ST480H Stopa Dachowa

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Nowość Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje



Zastosowanie
Modułowy system podpór do ustawiania
na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur,
agregatów, chodników, solarów, itp.
Montaż na dachach płaskich i lekko pochyłych.
System przystosowany do ceowników
wzmocnionych i montażowych 40x40

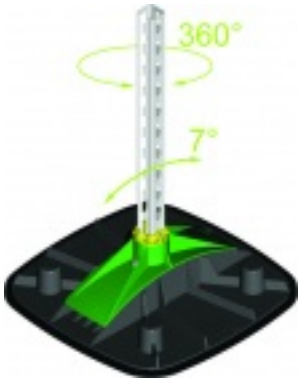
Materiał
Stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa
sztucznego i włókien drewna.

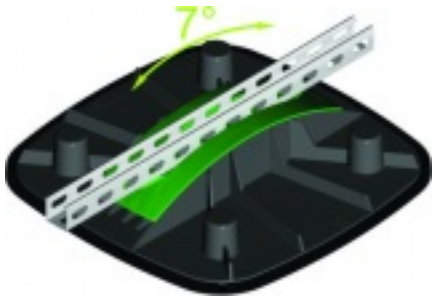
Dodatkowe informacje
Zalety:
- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
- adapter pozwalający na obracanie ceownika 40x40 w podporze o 360° (układ pionowy)
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia
- elementy odporne na działanie UV oraz środków chemicznych

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ST480H	628020	2,50	4	1

Przykłady


360°
7°


7°



