WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość E-90 System E-90

Informacje

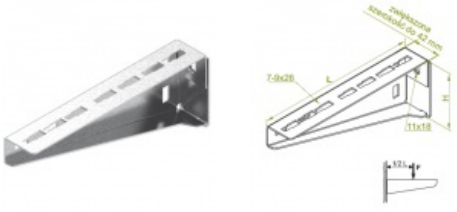

Zastosowanie
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów. Dzięki powiększonej szerokości możliwość montażu do otwartej strony ceownika.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Zalety:
- zwiększona szerokość umożliwia montaż do otwartej strony ceownika montażowego i płynną regulację wysokości montażu
- montaż do ściany na jedną śrubę

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Grubości blachy (mm)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WWS/WWSO100	710510	122	0,136	80	1,20	0,19	2	50	61
WWS/WWSO150	710515	172	0,29	80	1,30	0,28	2	50	61
WWS/WWSO200	710520	222	0,537	90	1,40	0,38	2	30	71
WWS/WWSO300	710530	322	1,587	115	1,90	0,77	2,50	30	96
WWS/WWSO400	710540	422	2,587	115	1,80	1,20	2,50	20	96
WWS500	710550	522	3,526	115	1,60	1,22	2,50	20	96
WWS600	710560	622	4,69	115	1,50	1,33	2,50	20	96
WWS700	710570	722	5,985	115	1,40	1,48	2,50	10	96
WWS800	710580	822	10,125	140	1,80	2,21	2,50	10	121
WWS900	710590	922	11,333	140	1,60	2,93	2,50	10	121
WWS1000	710511	1 022	12,191	140	1,40	3,66	2,50	10	121

Przykłady

