
UCW Uchwyt ceownika wzmocnionego

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

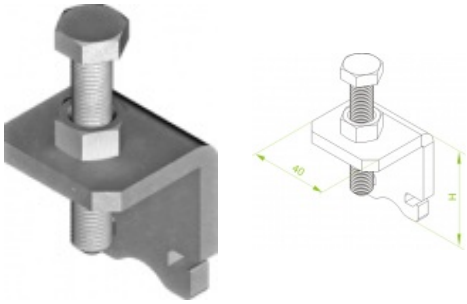

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.


Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09 UCW1 i UCW2 pasują do ceowników:
CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, CW...40H47, CW...40H60, CW...40H80.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UCW1	752408	46	6	2	0,18	30
UCW2	752409	50	8	2,50	0,22	30

Przykłady

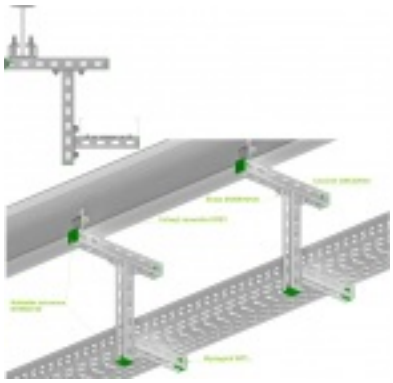


BAKS