

Latte IP54 LED

Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności i prostej, klasycznej formie.

Wykonanie: podstawa z tworzywa w kolorze białym. Klosz OPAL odporny na UV. Uszczelka IP54.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-20 ... 35 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX1789029	19	1870	98	3000	330x330	1,70
PX1789036	19	1900	100	4000	330x330	1,70

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX1789001	24	2950	123	3000	-	2,00
PX1789008	24	3010	125	4000	-	2,00
PX1789015	46	5680	123	3000	-	2,60
PX1789022	46	5800	126	4000	-	2,60

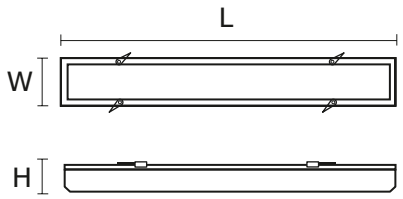

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1789029	330	330	85
PX1789036	330	330	85
PX1789001	1160	110	90
PX1789008	1160	110	90
PX1789015	1160	160	90
PX1789022	1160	160	90

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX1789029	90	90
PX1789036	90	90
PX1789001	650	-
PX1789008	650	-
PX1789015	650	-
PX1789022	650	-

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033