

Flash New LED

Oprawa FLASH NEW LED zaprojektowana została z myślą o oświetleniu pomieszczeń wysokich, gdzie najważniejszą kwestią jest uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej.

Do pojedynczego modułu dodatkowo zamówić należy elementy montażowe. Przykłady:
• wersja nastropowa/zwieszana:
moduł 135W i dodatkowo uchwyt 1x
dwa moduły 135W i uchwyt 2x,
• wersja zwieszana: dodatkowo zawieszenie,
• wersja wpuszczana: moduł 135W i dodatkowo uchwyt 1x, zawieszenie oraz ramka maskująca do sufitów G/K,
• wersja naścienna: moduł 135W i dodatkowo uchwyt ścienny regulowany 1x

Wykonanie: korpus wykonany z profilu aluminiowego w kolorze czarnym, szyba hartowana malowana w kolorze szarym, diody LED COB, odbłyśniki aluminiowe o trzech dostępnych kątach rozsyłu, uchwyt 1x lub 2x stalowy malowany elektrostatycznie w kolorze czarnym, ramka maskująca G/K aluminiowa w kolorze czarnym.

Montaż: nastropowy, zwieszany, wpuszczany, naścienny

Akcesoria: ramka maskująca G/K (wersja wpuszczana), uchwyt 1x lub 2x (wersja natynkowa i zwieszana), uchwyt ścienny regulowany (wersja ścienna), zwieszenie

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Czarny
Zakres temperatur pracy	-25 ... 40 °C

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony od góry (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	4000K
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Szary
Materiał klosza	Szkło przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Kąt rozsyłu [°]	Waga [kg]
PX2063871	128	15000	117	30	5,20
PX2063878	128	15000	117	50	5,20
PX2063885	128	15000	117	70	5,20
PX2063886	166	21000	126	30	6,60
PX2063887	166	21000	126	50	6,60
PX2063888	166	21000	126	70	6,60

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

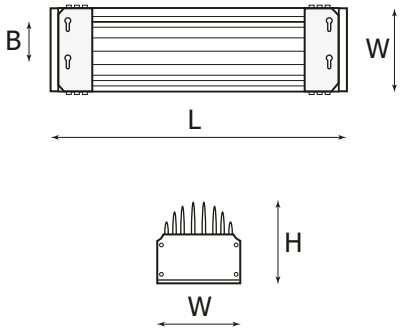

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2063871	610	130	110
PX2063878	610	130	110
PX2063885	610	130	110
PX2063886	720	130	110
PX2063887	720	130	110
PX2063888	720	130	110

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Flash New Led Siatka

PX2063897	IK10; 5x	Czarny
PX2063867	IK10; 6x	Czarny


Element konstrukcyjny



Flash New LED Ramka maskująca

PX2063896	x5	Czarny
PX2063864	x6	Czarny

Element montażowy




Flash New LED Uchwyt 1x — PX2063890 — Czarny



Flash New LED Uchwyt 2x regulowany — PX2063893 — Czarny

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element montażowy

	Flash New LED Uchwyt ścienny regulowany	PX2063899	Czarny
	Flash New LED Zawieszenie	PX2063894	Srebro

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033