

Torino II IP65 LED

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych" oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED. Oprawa przeznaczona do instalacji natynkowej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).

Montaż: Natynkowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3

WYKONANIA


Kod	Moc oprawy [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Info	Waga [kg]
PX3750501	43	OPAL	3990	92	3000	89	600x600	5,60
PX3750508	43	OPAL	4070	94	4000	89	600x600	5,60
PX3750515	43	OPAL	3820	88	3000	89	300x1200	8,10
PX3750522	43	OPAL	3910	90	4000	89	300x1200	8,10
PX3750529	43	MPRM	4580	106	3000	89	600x600	5,60
PX3750536	43	MPRM	4670	108	4000	89	600x600	5,60
PX3750543	43	MPRM	4300	100	3000	89	300x1200	8,10
PX3750550	43	MPRM	4390	102	4000	89	300x1200	8,10
PX3750585	51	PAR	6370	124	3000	89	600x600	9,20
PX3750589	51	PAR	6500	127	4000	89	600x600	9,20
PX3750593	51	PAR	6370	124	3000	89	300x1200	10,00
PX3750598	51	PAR	6500	127	4000	89	300x1200	10,00

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Info	Waga [kg]
PX3750557	43	SH	4840	112	3000	89	600x600	7,90
PX3750564	43	SH	4940	114	4000	89	600x600	7,90
PX3750571	43	SH	4580	106	3000	89	300x1200	10,00
PX3750578	43	SH	4670	108	4000	89	300x1200	10,00
PX3750524	100	OPAL	9380	93	3000	88	600x600	6,10
PX3750526	100	OPAL	9560	95	4000	88	600x600	6,10

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

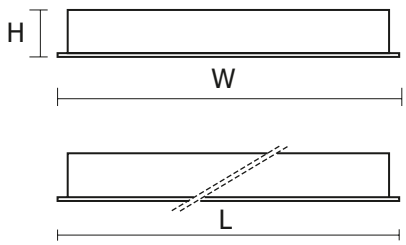

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX3750501	596	596	90
PX3750508	596	596	90
PX3750515	1196	296	90
PX3750522	1196	296	90
PX3750529	596	596	90
PX3750536	596	596	90
PX3750543	1196	296	90
PX3750550	1196	296	90
PX3750585	596	596	90
PX3750589	596	596	90
PX3750593	1196	296	90
PX3750598	1196	296	90
PX3750557	596	596	90
PX3750564	596	596	90
PX3750571	1196	296	90
PX3750578	1196	296	90
PX3750524	596	596	90
PX3750526	596	596	90

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX3750501	430	390
PX3750508	430	390
PX3750515	980	130
PX3750522	980	130
PX3750529	430	390
PX3750536	430	390
PX3750543	980	130
PX3750550	980	130
PX3750585	430	390
PX3750589	430	390
PX3750593	980	130
PX3750598	980	130
PX3750557	430	390
PX3750564	430	390
PX3750571	980	130
PX3750578	980	130
PX3750524	430	390
PX3750526	430	390

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033