

Seria 500

Oprawa zewnętrzna oświetlenia dekoracyjnego w wersji z szybą matową lub z rastrem.

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym, czarnym, szarym, szyba matowa ze szkła hartowanego, puszka montażowa z tworzywa w kolorze czarnym (w komplecie).

Montaż: W ścianie

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Rodzaj osprzętu	Kolor	Info	Klasa ochronności	Klasa energetyczna	Waga [kg]
IV150001	A60	E27	1×60	Nie wymagany	Biały	-	II	-	1,10
IV150000	A60	E27	1×60	Nie wymagany	Czarny	-	II	-	1,10
IV150002	A60	E27	1×60	Nie wymagany	Szary	-	II	-	1,10
IV150301	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Biały	-	I	A	1,60
IV150300	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Czarny	-	I	A	1,60
IV150302	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Szary	-	I	A	1,60
IV150401	A60	E27	1×40	Nie wymagany	Biały	Raster	II	-	1,20
IV150400	A60	E27	1×40	Nie wymagany	Czarny	Raster	II	-	1,20
IV150402	A60	E27	1×40	Nie wymagany	Szary	Raster	II	-	1,20
IV150311	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Biały	Raster	I	A	1,70
IV150310	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Czarny	Raster	I	A	1,70
IV150312	TC-D	G24d-3	1×26	VVG	Szary	Raster	I	A	1,70

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

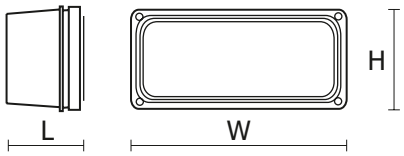

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
89	270	126	89	273	126

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033