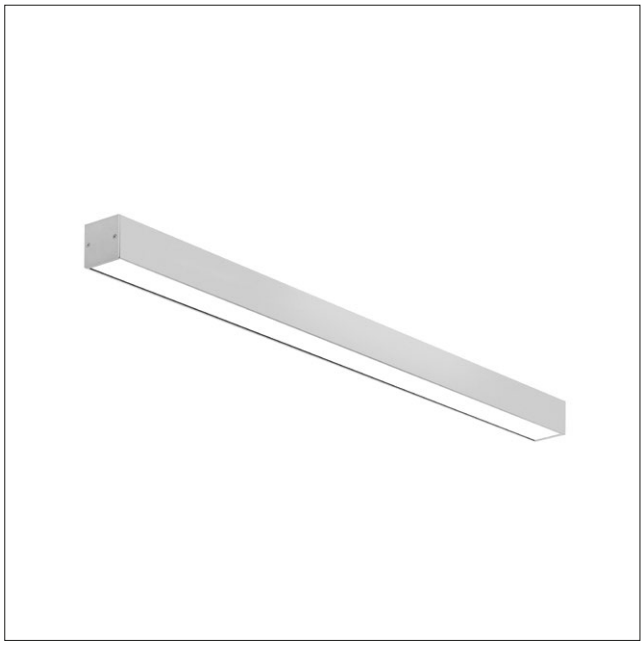

VIP LED

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070101	17	OPAL	1380	81	3000	1,50
PX4070108	17	OPAL	1410	83	4000	1,50

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070115	24	OPAL	2070	86	3000	2,20
PX4070122	24	OPAL	2110	88	4000	2,20
PX4070129	31	OPAL	2760	89	3000	2,80
PX4070136	31	OPAL	2820	91	4000	2,80
PX4070143	38	OPAL	3450	91	3000	3,40
PX4070150	38	OPAL	3520	93	4000	3,40
PX4070157	44	OPAL	4140	94	3000	4,10
PX4070164	44	OPAL	4220	96	4000	4,10
PX4070171	52	OPAL	4830	93	3000	4,80
PX4070178	52	OPAL	4930	95	4000	4,80
PX4070201	17	MPRM	2040	120	3000	1,50
PX4070208	17	MPRM	2080	122	4000	1,50
PX4070215	24	MPRM	3070	128	3000	2,20
PX4070222	24	MPRM	3130	130	4000	2,20
PX4070229	31	MPRM	4080	132	3000	2,80
PX4070236	31	MPRM	4170	135	4000	2,80
PX4070243	38	MPRM	5100	134	3000	3,40
PX4070250	38	MPRM	5210	137	4000	3,40
PX4070257	44	MPRM	6130	139	3000	4,10
PX4070264	44	MPRM	6260	142	4000	4,10
PX4070271	52	MPRM	7150	138	3000	4,80
PX4070278	52	MPRM	7300	140	4000	4,80

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM
585	65	65	PX4070101 PX4070108	PX4070201 PX4070208
875	65	65	PX4070115 PX4070122	PX4070215 PX4070222
1165	65	65	PX4070129 PX4070136	PX4070229 PX4070236
1455	65	65	PX4070143 PX4070150	PX4070243 PX4070250
1745	65	65	PX4070157 PX4070164	PX4070257 PX4070264
2035	65	65	PX4070171 PX4070178	PX4070271 PX4070278

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	OPAL	MPRM
525	PX4070101 PX4070108	PX4070201 PX4070208
645	PX4070115 PX4070122	PX4070215 PX4070222
935	PX4070129 PX4070136	PX4070229 PX4070236
1225	PX4070143 PX4070150	PX4070243 PX4070250
1515	PX4070157 PX4070164	PX4070257 PX4070264
1805	PX4070171 PX4070178	PX4070271 PX4070278

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

Element konstrukcyjny



VIP Szyna 3F	PX0922332	Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element konstrukcyjny

	VIP OPAL Końcówka oprawy	PX0922318	1x	Szary
	VIP LED MPRM Końcówka oprawy	PX0922327	1x	Szary

Element łączący

	VIP Łącznik 90°	PX0922248	1x	Szary
	VIP Łącznik T	PX0922275	1x	Szary
	VIP Łącznik X	PX0922283	1x	Szary
	Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922227		Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element łączący

	VIP Łącznik Y	PX0922285	1x	Szary

Element montażowy

	VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922206		Szary
	VIP Łącznik sufitowy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922164	1x	Szary
	Zawieszenie zwykłe	PX0922143		

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033