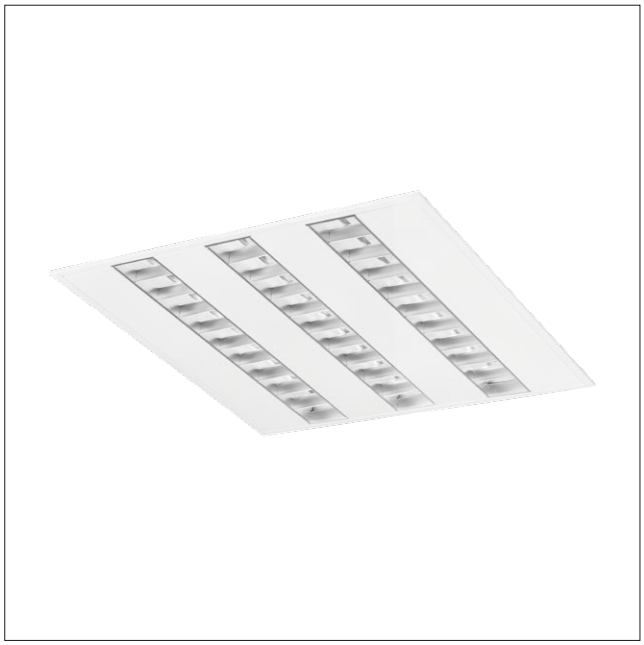

Quaset LED

Nowoczesna oprawa na źródła LED o bardzo dobrych parametrach technicznych i optycznych do wbudowania w sufity podwieszane. Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi, energooszczędnością i wysokiej jakości właściwości świetlne.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z wysokiej czystości aluminium satynowanego.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc źródła światła	14W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	70 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR-S
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	Matowy

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info
PX4087016	31	2x	3250	105	3000	2x
PX4087023	31	2x	3320	107	4000	2x
PX4087002	45	3x	4880	108	3000	3x
PX4087009	45	3x	4980	111	4000	3x

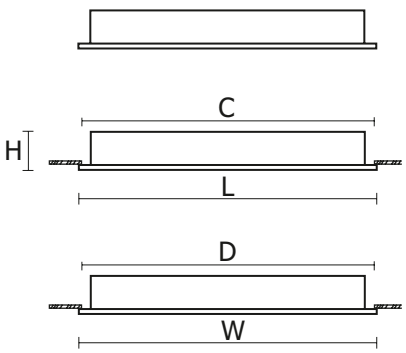

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
596	596	50	580	580	60

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033