Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYSF2016602DP
Obudowa stojąca Spacial SF z płytą montażową 2000x 1600x 600mm

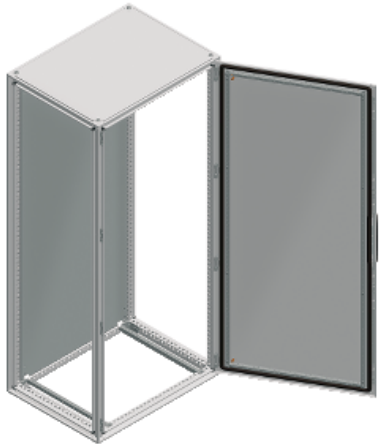

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SF
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1600 mm
Nominalna głębokość obudowy	600 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 system blokujący dla drzwi lewe 1 płyta montażowa 1 panel tylni 1 dach 1 struktura 2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem

Parametry uzupełniające

Rodziaj struktury	Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Pełna na przód
Liczba drzwi	2 na płyta czołowa
Otwieranie drzwi	LEFT 120 ° RIGHT 120 °
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwupręgowa na frontowe dzrwi prawe
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Tył Boki obudowy
Części wyjmowalne	Panel boczny stały Wkrętami Dach stały Wkrętami Drzwi stały Wkrętami dla zawias Kątownik płyty montażowej stały Wkrętami Szyna suwnicza stały Wkrętami Płyta montażowa stały Wkrętami dla wspornik płyty montażowej
Materiał	Stal galwanizowana dla rama Stal galwanizowana dla stojaki Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego dla uchwyt Blacha stalowa dla drzwi Blacha stalowa dla panele Zamak (stop metali na bazie cynku) dla zawias
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa : szary RAL 7035 Uchwyt[ ]:[ ] czarny RAL 9005

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy