
przedłużacze wielogniazdowe

z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)



500 91

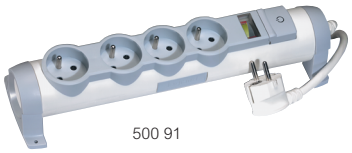

502 95



505 10



500 77



500 84

Pak.	Nr ref.	**Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo**
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. 1 gniazdo (w wersji z 4 gniazdami) lub 2 gniazda (w wersji z 6 gniazdami) są oddalone od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm²). 250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04
		Z gniazdem „master" i ochroną przeciwprzepięciową Wyposażone w 6 gniazd 2P+Z: – 1 gniazdo niezależne – 1 gniazdo „master" kontrolujące pracę pozostałych 4 gniazd (brak poboru prądu przez gniazdo „master" powoduje brak zasilania gniazd zależnych) – 4 gniazda zależne (kontrolowane przez gniazdo „master"). Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić przedłużacz)
5	500 87	◑ Kolor: biało-szary
5	505 10	● Kolor: czarny
		Z ochroną przeciwprzepięciową Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić przedłużacz). U_c = 250 V, U_{oc} = 4 kV, U_p = 1 kV
		4 x 2P+Z
5	500 95	◑ Kolor: biało-szary
5	502 95	● Kolor: czarny
		6 x 2P+Z
5	500 97	◑ Kolor: biało-szary
5	502 97	● Kolor: czarny
		Ze wskaźnikiem obciążenia „Safe Control" Wyposażony w: – wskaźnik poboru mocy przez podłączone urządzenia – wyłącznik termiczny i podświetlany włącznik
		4 x 2P+Z.
5	500 91	◑ Kolor: biało-szary
		6 x 2P+Z.
5	500 93	◑ Kolor: biało-szary

Pak.	Nr ref.	**Przedłużacze komfort z obrotowym korpusem**
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Posiadają 1 lub 2 gniazda dostosowane dla wygodnego podłączenia np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04 ◑ Kolor: biało-szary
		Bez przewodu – gniazda przenośne
5	500 73	3 x 2P+Z
5	500 77	4 x 2P+Z
5	500 81	5 x 2P+Z
5	500 85	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 1,5 m (3 x 1 mm²)
5	500 71	3 x 2P+Z
5	500 75	4 x 2P+Z
5	500 79	5 x 2P+Z
5	500 83	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 3 m (3 x 1,5 mm²)
5	500 72	3 x 2P+Z
5	500 76	4 x 2P+Z
5	500 80	5 x 2P+Z
5	500 84	6 x 2P+Z