
# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# EPH9810262
## Asfora-DSO multigang pinE wo frame, steel, PL

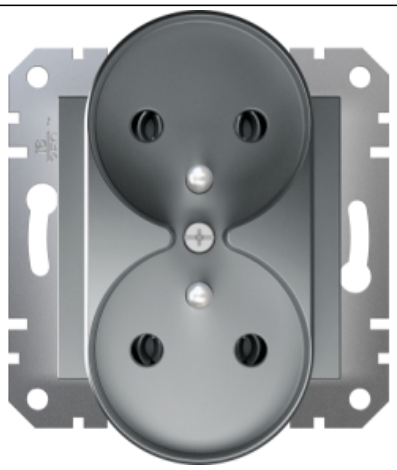

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Asfora |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo podwójne |
| Opis standardu gniazda zasilającego | Bolec uziemiający |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2 x 2P + E |
| Prezentacja urządzenia | Bez ramki |
| Gniazdo standardowe | Polska |
| Odcień koloru | Stalowy |
| Sposób pakowania | Woreczek foliowy typu flow-pack |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Zakres mocy | 3680 W |
| Prąd znamionowy | 16 A 250 V prąd przemienny (AC) |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski samozaciskowe |
| Liczba kabli | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm² |
| Sztywność kabla | Elastyczny<br>Sztywny<br>Drut - linka |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm |
| Materiał | ASA + PC : płyta środkowa |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Materiał przewodnika | Miedź |
| Sposób mocowania | Claws 55...75 mm span of claws working range<br>Śruby |
| Wysokość | 83 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 48 mm |
| Głębokość wystawania | 23.8 mm |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 |
| Masa produktu | 0.082 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | BBJ |
| Stopień ochrony IP | IP20 |