Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ENERGY+

Cordless drill / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Дриль-шуруповерт акумуляторний / Akkus fúró / Bormasina-surubelnita cu acumulator / Akumulátorová vrtačka-šroubovák / Akumulátorový vŕtací skrutkovač / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Akumuliatorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis / Akutrell / Акумулаторен пробивен винтоверт / Akumulatorska bušilica -izvijač / Akumulatorksa bušilica - odvijač / Επαναφορτιζόμενο δραπανο-κατσάβιδο / Taladradora atornilladora a batería / Trapano avvitatore a batteria / Aparafuradora de bateria / Perceuse-visseuse à batterie / Accu boor-draaimachine

Ref. 58G020

18V
Li-Ion



Wiercenie z udarem
Impact drilling
Сверление с ударом



Dwa biegi mechaniczne
Two mechanical gears
Две механические скорости



Silnik bezszczotkowy
Brushless motor
Вентильный электродвигатель



Wysoki moment obrotowy
High torque
Высокий вращающийся момент

Udar
Impact
Удар
I: 0-7500 min^{-1}
II: 0-25500 min^{-1}

Dwa biegi
Two gears
Две скорости
I: 0-500 min^{-1}
II: 0-1700 min^{-1}

Zakres uchwytu
Chuck range
Рабочий диапазон патрона
2-13 mm

Moment obrotowy
Torque
Крутящий момент
38/58 Nm

Metalowy uchwyt jednotulejowy
Metal single sleeve chuck
Одногильзовый металлический патрон

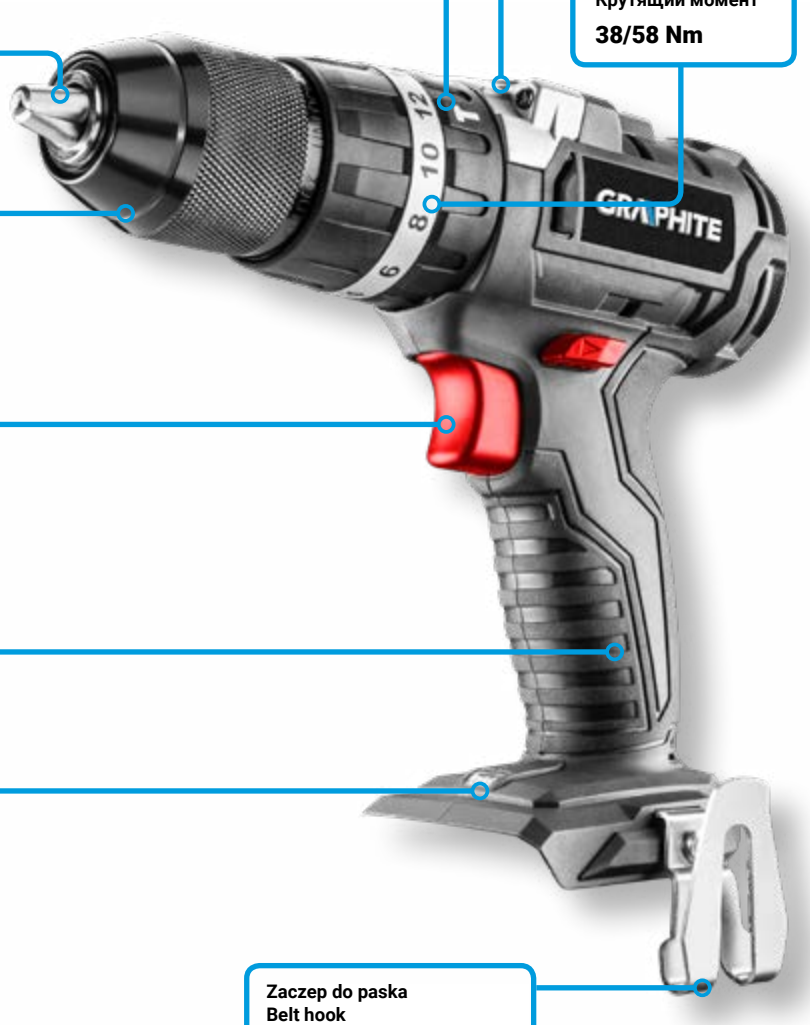

Regulacja prędkości obrotowej
Rotational speed control
Регулировка скорости вращения

Gumowana, ergonomiczna rękojeść
Rubber coated, ergonomic handle
Прорезиненная, эргономичная рукоятка

Oświetlenie LED
LED illumination
Подсветка LED

Zaczep do paska
Belt hook
Крепление на ремень

YouTube
VIDEO CONTENT

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

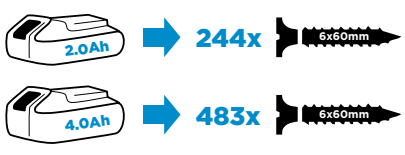



Części zamienne

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-500 min^{-1} 0-1700 min^{-1}
częstotliwość udaru na biegu jałowym	impact speed on idle	частота удара на холостом ходу	0-7500 min^{-1} 0-25500 min^{-1}
zakres uchwytu szybkomocującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 – 16 + drilling + impact drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	38 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	58 Nm
waga	weight	вес	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045959

