Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 320N

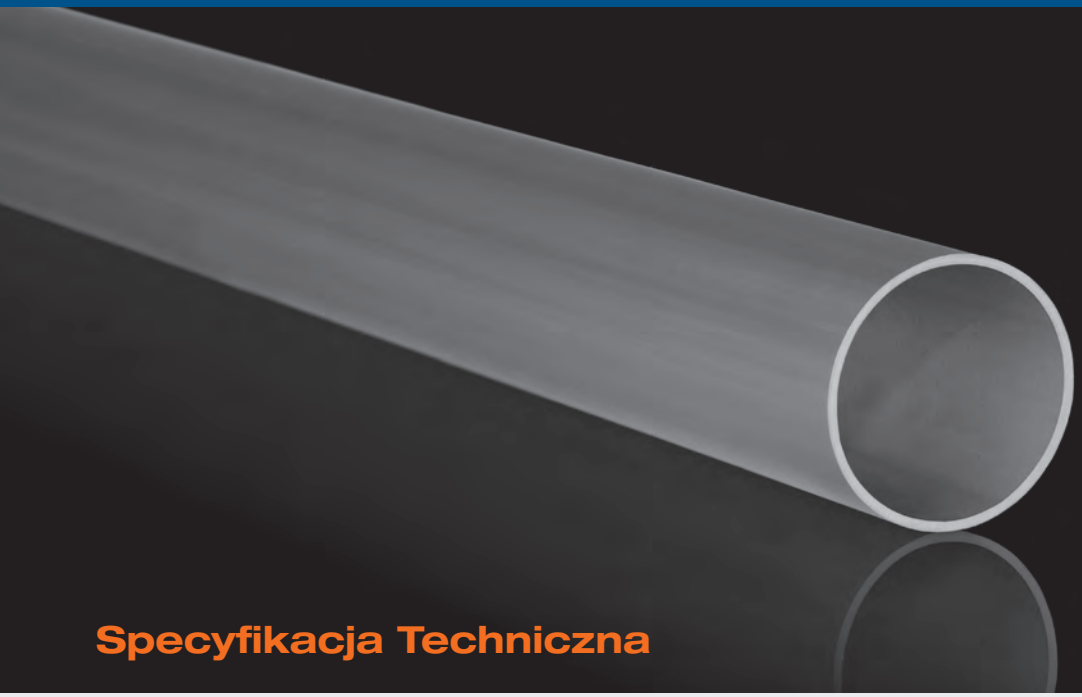

RURY ELEKTROINSTALACYJNE SZTYWNE

Specyfikacja Techniczna



Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 320N - RLHF		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
		powierzchnie drewniane
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
		budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PP modyfikowany	
Odporność na ściskanie:	320N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor:	Szary (RAL 7035)	
Średnice zewnętrzne (mm):	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47	
Długość odcinków:	3 mb	

Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 320N

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 320N - RLHF				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10406	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 16 - 3 m	RLHF 16	20
2	11053	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 18 - 3 m	RLHF 18	20
3	10408	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 20 - 3 m	RLHF 20	20
4	10410	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 22 - 3 m	RLHF 22	20
5	11653	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 25 - 3 m	RLHF 25*	20
6	10412	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 28 - 3 m	RLHF 28	20
7	11654	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 32 - 3 m	RLHF 32*	10
8	10414	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 37 - 3 m	RLHF 37	10
9	10416	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 47 - 3 m	RLHF 47	10

* produkt na zamówienie