Karta katalogowa | Numer produktu: 862-1504

4-przewodowy blok zasilający; do mocowania przy pomocy śruby i nakrętki M3 lub wkrętu samogwintującego Ø 2,9 mm od góry; PE-N-L1-L2; bez styku PE; 4-bieg.

www.wago.com/862-1504



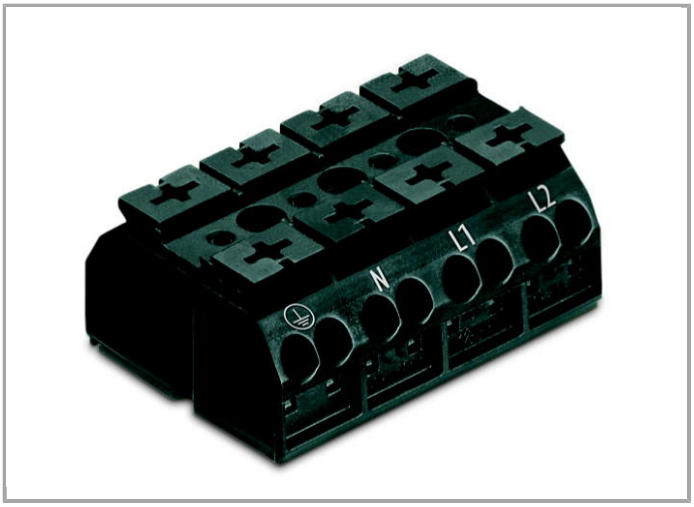

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy przyciski
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

przewód wielodrutowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 2,5 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min.	0,75 mm² / 18 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 cal
l. bieg.	4
łączna liczba zacisków	16
łączna liczba potencjałów	4
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

dane geometryczne

raster	12 mm / 0.472 inch
szerokość	48 mm / 1.89 inch
wysokość od podłoża	22,3 mm / 0.878 inch
głębokość	35 mm / 1.378 inch

dane mechaniczne

rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
nadruk	PE-N-L1-L2

dane materiałowe

kolor	czarny
obciążenie ogniowe	0.501 MJ
ciężar	27.23 g

dane handlowe

rodzaju opakowania	bag
Country of origin	DE
GTIN	4044918509480

powiązane produkty

tools



Nr kat.: 210-720
przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm
www.wago.com/210-720

Marking accessories



Nr kat.: 709-177
Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/709-177

	Nr kat.: 709-178 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/709-178

Jumper

	**Nr kat.: 862-482** mostki wsuwane; do podejścia przewodem; z izolacją; przyp. przewodów do wszystkich podejść	www.wago.com/862-482

check

	**Nr kat.: 210-136** wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-136
	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137

ferrule

	Nr kat.: 216-141 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-141
	Nr kat.: 216-142 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-142
	Nr kat.: 216-143 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-143
	Nr kat.: 216-144 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-144
	**Nr kat.: 216-241** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-241
	**Nr kat.: 216-242** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-242
	**Nr kat.: 216-243** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-243
	**Nr kat.: 216-244** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-244

Do pobrania

Documentation

Bid Text

862-1504	2017-10-19	DOC 25,1 kB	Do pobrania

smartDATA

CAD data

3D Download 862-1504	URL	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.