
Karta katalogowa | Numer produktu: 260-104

2-przewodowa listwa zaciskowa; Z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 4-bieg.

www.wago.com/260-104

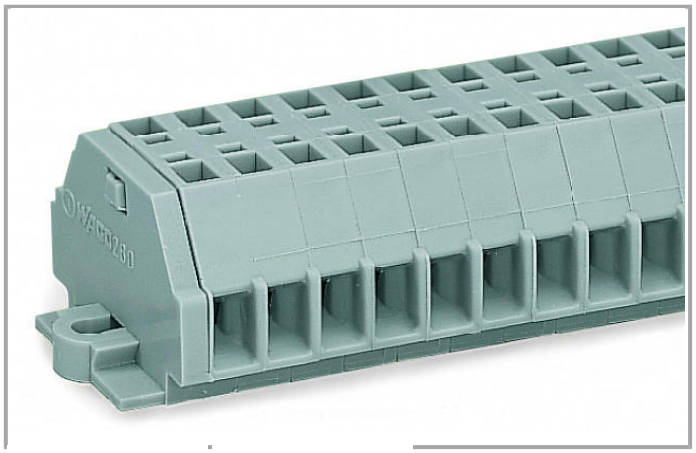

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	18 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	4
liczba poziomów	1
łączna liczba zacisków	8

łączna liczba potencjałów	4
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

dane geometryczne

szerokość	34,5 mm / 1.358 inch
wysokość od podłoża	17 mm / 0.669 inch
głębokość	25 mm / 0.984 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0.155 MJ
ciężar	7.293 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918598798

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
	CSA DEKRA Certification B.V.	70010891
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40033303

powiązane produkty

assembling



Nr kat.: 209-137
adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szer. 6,5 mm
www.wago.com/209-137

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-121** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-121
	**Nr kat.: 216-122** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-122
	**Nr kat.: 216-123** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-123
	**Nr kat.: 216-124** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	**Nr kat.: 216-131** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-131
	**Nr kat.: 216-132** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	**Nr kat.: 216-151** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-151
	**Nr kat.: 216-152** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-152
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-221** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-221
	**Nr kat.: 216-222** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-222
	**Nr kat.: 216-223** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-223
	**Nr kat.: 216-224** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-224

	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302
	**Nr kat.: 216-321** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-321
	**Nr kat.: 216-322** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-322

check

	**Nr kat.: 210-136** wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-136
	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137
	**Nr kat.: 249-135** wtykany moduł pomiarowy; bez zaczepów zatrzaskowych; do montażu zatrzaskowego; do złączek 2-przewodowych	www.wago.com/249-135
	**Nr kat.: 260-404** wtykany moduł pomiarowy; z zaczepami zatrzaskowymi; do montażu zatrzaskowego; do złączek 2-przewodowych; do serii 260	www.wago.com/260-404

General accessories

	**Nr kat.: 209-123** stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szer. 6,4 mm	www.wago.com/209-123

Jumper

	**Nr kat.: 260-402** mostki wsuwane; z izolacją; 2-tor.; redukuje podłączany przekrój do 1 mm	www.wago.com/260-402

tools

	**Nr kat.: 209-132** przyrząd montażowy; do montażu mostków wsuwanych; 2-tor.; z materiału izolacyjnego	www.wago.com/209-132
	**Nr kat.: 210-657** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	**Nr kat.: 210-658** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-658
	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

Do pobrania

Documentation

Bid Text

260-104	2017-10-10	DOC 24,6 kB	Do pobrania

smartDATA

CAD data

3D Download 260-104	URL	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.