Karta katalogowa | Numer produktu: 261-102/331-000

2-przewodowa listwa zaciskowa; z przyciskami po jednej stronie; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 2-bieg.

www.wago.com/261-102/331-000

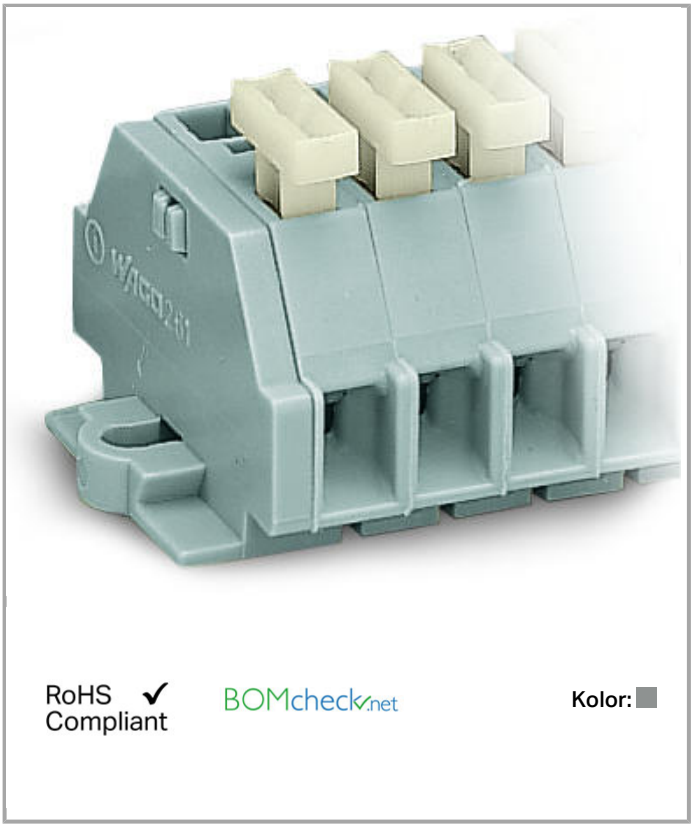

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

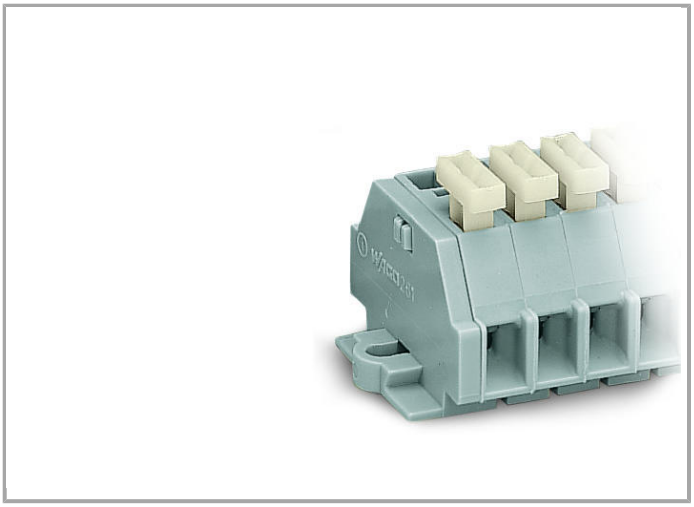

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	24 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy przyciski
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	2
liczba poziomów	1
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

dane geometryczne

szerokość	26,5 mm / 1.043 inch
wysokość od podłoża	23,2 mm / 0.913 inch
głębokość	28 mm / 1.102 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0.125 MJ
ciężar	6.32 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918618236
Product Group	9 (Std. Chassis Mt. Blocks)

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
CCA	**CCA** DEKRA Certification B.V.	NTR-NL 6509
KEMA KEUR	**CCA** DEKRA Certification B.V.	2110272.02

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
ABS	**ABS** American Bureau of Shipping	14-HG1241539-PDA
LR	**LR** Lloyds Register	91/20242(E6)

powiązane produkty

Jumper

	**Nr kat.: 261-402** mostki wsuwane; z izolacją; 2-tor.; redukuje podłączany przekrój do 1,5 mm	www.wago.com/261-402

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-106** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-106
	**Nr kat.: 216-121** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-121
	**Nr kat.: 216-122** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-122
	**Nr kat.: 216-123** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-123
	**Nr kat.: 216-124** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	**Nr kat.: 216-131** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-131
	**Nr kat.: 216-132** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	**Nr kat.: 216-151** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-151
	Nr kat.: 216-152	

	tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-152
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-205** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-205
	**Nr kat.: 216-206** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206
	**Nr kat.: 216-221** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-221
	**Nr kat.: 216-222** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-222
	**Nr kat.: 216-223** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-223
	**Nr kat.: 216-224** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-224
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302
	**Nr kat.: 216-321** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-321
	**Nr kat.: 216-322** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-322

General accessories

	**Nr kat.: 209-123** stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szer. 6,4 mm	www.wago.com/209-123

tools

	**Nr kat.: 209-132** przyrząd montażowy; do montażu mostków wsuwanych; 2-tor.; z materiału izolacyjnego	www.wago.com/209-132
	**Nr kat.: 210-657** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	Nr kat.: 210-658	

	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-658
	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

assembling

	**Nr kat.: 209-137** adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szer. 6,5 mm	www.wago.com/209-137

Do pobrania

Documentation

Bid Text

261-102/331-000	2017-10-11	DOC 25,6 kB	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.