
Karta katalogowa | Numer produktu: 261-426

2-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; bez przycisków

www.wago.com/261-426

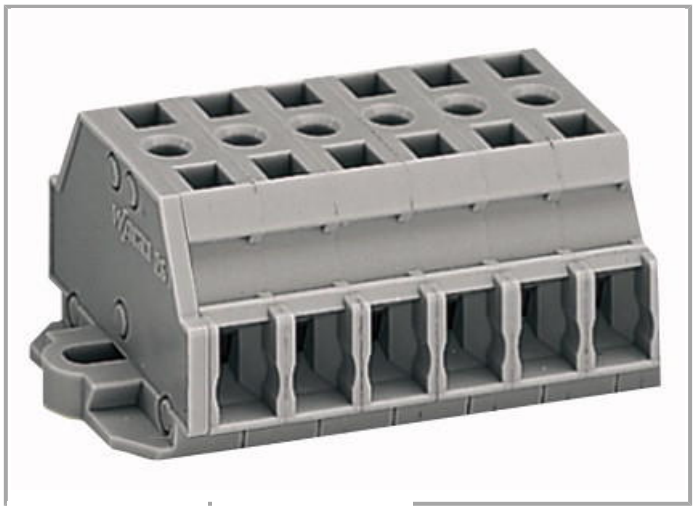

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	24 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	6
liczba poziomów	1

łączna liczba zacisków	12
łączna liczba potencjałów	6
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

dane geometryczne

szerokość	49,6 mm / 1.953 inch
wysokość od podłoża	18 mm / 0.709 inch
głębokość	28 mm / 1.102 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0.294 MJ
ciężar	15.991 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918627665

powiązane produkty

General accessories



Nr kat.: 209-123
stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szer. 6,4 mm
www.wago.com/209-123

ferrule



Nr kat.: 216-101
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-101



Nr kat.: 216-102
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-102



Nr kat.: 216-103
tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-103



Nr kat.: 216-104
tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-104



Nr kat.: 216-106
tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-106

	**Nr kat.: 216-121** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-121
	**Nr kat.: 216-122** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-122
	**Nr kat.: 216-123** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-123
	**Nr kat.: 216-124** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	**Nr kat.: 216-131** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-131
	**Nr kat.: 216-132** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	**Nr kat.: 216-151** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-151
	**Nr kat.: 216-152** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-152
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-205** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-205
	**Nr kat.: 216-206** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206
	**Nr kat.: 216-221** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-221
	**Nr kat.: 216-222** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-222
	**Nr kat.: 216-223** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-223
	**Nr kat.: 216-224** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-224
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302

	**Nr kat.: 216-321** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-321
	**Nr kat.: 216-322** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-322

tools

	**Nr kat.: 209-132** przyrząd montażowy; do montażu mostków wsuwanych; 2-tor.; z materiału izolacyjnego	www.wago.com/209-132
	**Nr kat.: 210-657** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	**Nr kat.: 210-658** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-658
	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

assembling

	**Nr kat.: 209-137** adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szer. 6,5 mm	www.wago.com/209-137

Jumper

	**Nr kat.: 261-402** mostki wsuwane; z izolacją; 2-tor.; redukuje podłączany przekrój do 1,5 mm	www.wago.com/261-402

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145
	Nr kat.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nr kat.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nr kat.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nr kat.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-023

	**Nr kat.: 2009-145/000-024** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-024
	**Nr kat.: 248-501** system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	www.wago.com/248-501
	**Nr kat.: 248-501/000-002** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-002
	**Nr kat.: 248-501/000-005** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-005
	**Nr kat.: 248-501/000-006** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-006
	**Nr kat.: 248-501/000-007** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-007
	**Nr kat.: 248-501/000-012** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-012
	**Nr kat.: 248-501/000-017** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-017
	**Nr kat.: 248-501/000-023** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-023
	**Nr kat.: 248-501/000-024** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-024

check

	**Nr kat.: 210-136** wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-136

Do pobrania

Documentation

Bid Text

261-426	2017-10-11	DOC 25,1 kB	Do pobrania

smartDATA

CAD data

3D Download 261-426	URL	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.