obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; średnica przewodu 4,5 - 8 mm

www.wago.com/770-503/023-000

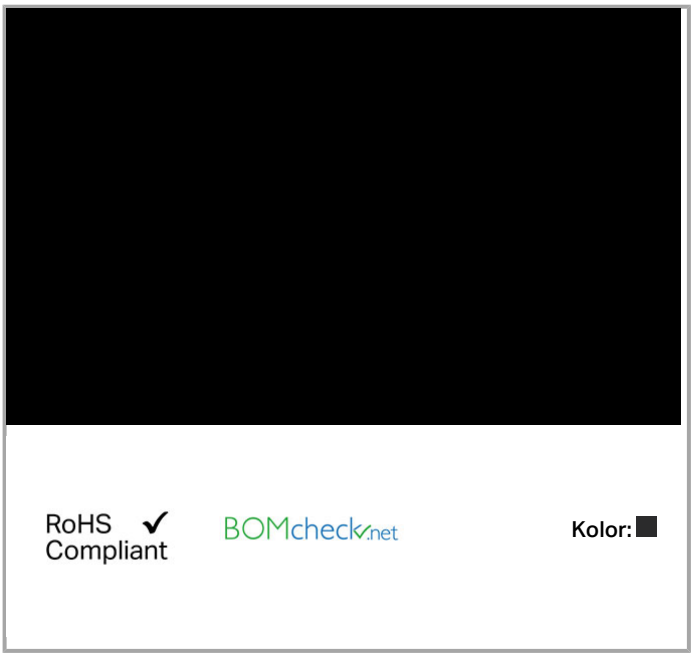

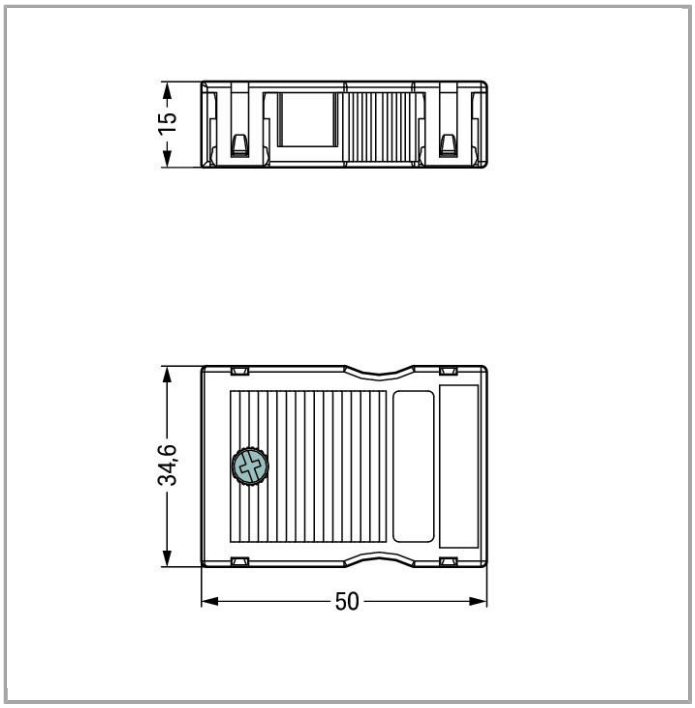

Opis artykułu

wskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:

-35°C bis +85°C

elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Data

parametry zacisku

l. bieg.	3
średnica podłączanego przewodu płaszczowego	4,5 … 8 mm

dane geometryczne

szerokość	34,6 mm / 1.362 inch
wysokość	15,2 mm / 0.598 inch
głębokość	50 mm / 1.969 inch

dane mechaniczne

stopień ochrony	IP20

dane materiałowe

kolor	czarny
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0.279 MJ
ciężar	10.34 g

warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-35 … 85 °C

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918057516
Product Group	20 (WINSTA)

powiązane produkty

shield connection



Nr kat.: 770-523
blaszka do podłączania ekranu; do 3-torowych wtyków i gniazd
www.wago.com/770-523

Marking accessories

Nr kat.: 210-333
Paski oznacznikowe; jako arkusz DIN A4; wys. paska 6 mm; dł. paska 182 mm; bez nadruku; samoprzylepny
www.wago.com/210-333

Do pobrania

Documentation

Bid Text

770-503/023-000 WINSTA MIDI 3-polig	2016-02-01	DOC 24,1 kB	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.