Karta katalogowa | Numer produktu: 272-132

izolowane złączki instalacyjne; ze stopką zatrzaskową; bez nadruku; 1-bieg.; bez przycisków

www.wago.com/272-132

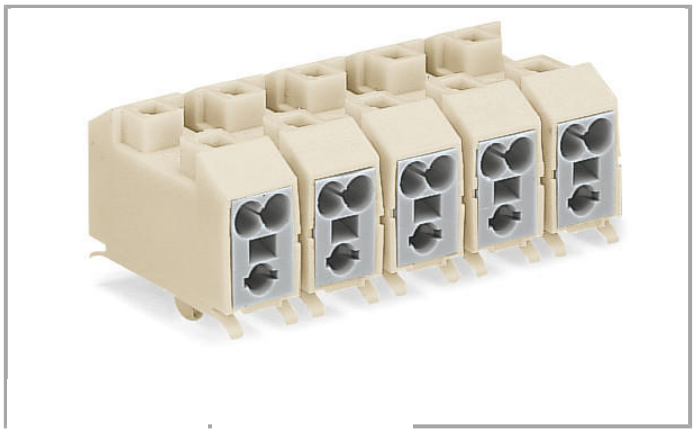

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 2)	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 2)	4 kV
prąd znamionowy	18 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 2) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 2

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	PUSH WIRE®
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	2
łączna liczba zacisków	8
łączna liczba potencjałów	2
liczba typów zacisku	1

dane geometryczne

szerokość	18,5 mm / 0.728 inch
wysokość	19,5 mm / 0.767 inch
głębokość	24,5 mm / 0.965 inch

dane materiałowe

kolor	biały
obciążenie ogniowe	0.108 MJ
ciężar	6.45 g

dane handlowe

rodzaju opakowania	bag
Country of origin	DE
GTIN	4044918429429
Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)

powiązane produkty

Marking accessories



Nr kat.: 210-110
Pisak
www.wago.com/210-110

tools



Nr kat.: 271-120
przyciski; do samodzielnego montażu; luzem
www.wago.com/271-120

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.