
Karta katalogowa | Numer produktu: 781-651

3-przewodowa złączka przelotowa; 4 mm²; do zastosowań Ex i; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®

www.wago.com/781-651



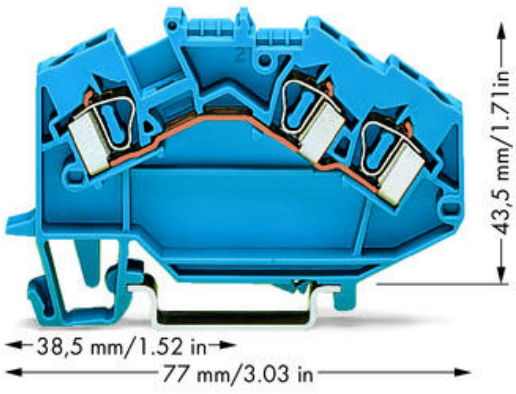

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kolor:



Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	1000 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	32 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 cal
liczba poziomów	1
łączna liczba zacisków	3
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	6 mm / 0.236 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	43,5 mm / 1.713 inch
głębokość	77 mm / 3.031 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja kątowa
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

dane materiałowe

kolor	niebieski
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.207 MJ
ciężar	11.7 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918501262

powiązane produkty

Protective Warning Marker

	**Nr kat.: 281-415** zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	www.wago.com/281-415

check

	**Nr kat.: 209-170** adapter pomiarowy; szer. 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączek 1,5 mm² - 10 mm²	www.wago.com/209-170

End plate

	**Nr kat.: 780-317** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1,5 mm	www.wago.com/780-317

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-106** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-106
	**Nr kat.: 216-107** tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-107
	**Nr kat.: 216-121** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-121
	**Nr kat.: 216-122** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-122
	**Nr kat.: 216-123** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-123
	**Nr kat.: 216-124** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	**Nr kat.: 216-131** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-131
	**Nr kat.: 216-132** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	**Nr kat.: 216-141** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-141

	**Nr kat.: 216-142** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-142
	**Nr kat.: 216-143** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-143
	**Nr kat.: 216-144** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 1/08.92	www.wago.com/216-144
	**Nr kat.: 216-151** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-151
	**Nr kat.: 216-152** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-152
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-205** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-205
	**Nr kat.: 216-206** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206
	**Nr kat.: 216-207** tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-207
	**Nr kat.: 216-221** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-221
	**Nr kat.: 216-222** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-222
	**Nr kat.: 216-223** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-223
	**Nr kat.: 216-224** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-224
	**Nr kat.: 216-241** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-241
	**Nr kat.: 216-242** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-242
	**Nr kat.: 216-243** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-243

	**Nr kat.: 216-244** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-244
	**Nr kat.: 216-246** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-246
	**Nr kat.: 216-262** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-262
	**Nr kat.: 216-263** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-263
	**Nr kat.: 216-264** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-264
	**Nr kat.: 216-266** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-266
	**Nr kat.: 216-267** tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-267
	**Nr kat.: 216-284** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-284
	**Nr kat.: 216-286** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-286
	**Nr kat.: 216-287** tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-287
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302
	**Nr kat.: 216-321** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-321
	**Nr kat.: 216-322** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-322

General accessories

	**Nr kat.: 249-105** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/249-105
	**Nr kat.: 249-147** wtykany moduł pomiarowy typu B; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/249-147
	**Nr kat.: 249-148** pusty moduł typu B; do montażu zatrzaskowego; do omijania np. zmostkowanych złączek	www.wago.com/249-148
	Nr kat.: 280-404	

	adapter pomiarowy; szer. 5 mm; do wtyku pomiarowego 210-137 (Ø 2,3 mm); do złączek 1,5 mm² - 4 mm²	www.wago.com/280-404
	**Nr kat.: 281-407** wtyk pomiarowy; szer. 6 mm; prąd nominalny 24 A; do 0,08 mm² - 2,5 mm²	www.wago.com/281-407
	**Nr kat.: 281-418** wtykany moduł pomiarowy; do montażu zatrzaskowego; do wszystkich złączek listwowych WAGO z serii 281, 776, 777 i 781 z otworami na mostek w szynie prądowej	www.wago.com/281-418
	**Nr kat.: 281-419** pusty moduł; do montażu zatrzaskowego; do omijania złączek	www.wago.com/281-419

assembling

	**Nr kat.: 209-106** podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35	www.wago.com/209-106
	**Nr kat.: 709-154** pokrywa; typ 2; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 2; dł. 1 m	www.wago.com/709-154

tools

	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-115** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	**Nr kat.: 2009-115/000-002** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002
	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006
	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	**Nr kat.: 2009-115/000-012** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	**Nr kat.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024

	**Nr kat.: 209-185** adapter	www.wago.com/209-185
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501
	**Nr kat.: 793-501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-002
	**Nr kat.: 793-501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-005
	**Nr kat.: 793-501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-006
	**Nr kat.: 793-501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-007
	**Nr kat.: 793-501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-012
	**Nr kat.: 793-501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-017
	**Nr kat.: 793-501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-023
	**Nr kat.: 793-501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501
	**Nr kat.: 793-5501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005
	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	Nr kat.: 793-5501/000-012	

	tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017
	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

Insulation stop

	**Nr kat.: 281-470** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek	www.wago.com/281-470
	**Nr kat.: 281-471** blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/281-471
	**Nr kat.: 281-472** blokada izolacji; 0,75 – 1,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/281-472

Jumper

	**Nr kat.: 249-123** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 180 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-123
	**Nr kat.: 249-125** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 60 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-125
	**Nr kat.: 249-126** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 110 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-126
	**Nr kat.: 249-127** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 250 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-127
	**Nr kat.: 281-402** mostek poprzeczny; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/281-402
	**Nr kat.: 281-409** mostek przeskokowy; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/281-409
	**Nr kat.: 281-422** mostek poprzeczny; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/281-422
	**Nr kat.: 281-482** grzebień mostkujący; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/281-482
	**Nr kat.: 281-483** grzebień mostkujący; z izolacją; 3-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/281-483
	**Nr kat.: 281-485** grzebień mostkujący; z izolacją; 5-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/281-485

	**Nr kat.: 281-490** grzebień mostkujący; z izolacją; 10-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/281-490
	**Nr kat.: 281-492** grzebień mostkujący przeskokowy; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/281-492
	**Nr kat.: 781-452** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 2; raster 6 mm	www.wago.com/781-452
	**Nr kat.: 781-453** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 3; raster 6 mm	www.wago.com/781-453
	**Nr kat.: 781-454** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 4; raster 6 mm	www.wago.com/781-454
	**Nr kat.: 781-455** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 5; raster 6 mm	www.wago.com/781-455
	**Nr kat.: 781-456** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 6; raster 6 mm	www.wago.com/781-456

Carrier rail

	**Nr kat.: 210-112** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	www.wago.com/210-112
	**Nr kat.: 210-113** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-113
	**Nr kat.: 210-114** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	**Nr kat.: 210-115** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	**Nr kat.: 210-118** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	**Nr kat.: 210-196** aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-196
	**Nr kat.: 210-197** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	**Nr kat.: 210-198** miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-198
	**Nr kat.: 210-504** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-504
	**Nr kat.: 210-505** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-505
	**Nr kat.: 210-506** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	Nr kat.: 210-508	



stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508

Do pobrania

Documentation

Bid Text

781-651	2017-10-19	DOC 25,1 kB	Do pobrania

smartDATA

CAD data

3D Download 781-651	URL	Do pobrania

Rodzina produktów

TOPJOB Classic
Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.