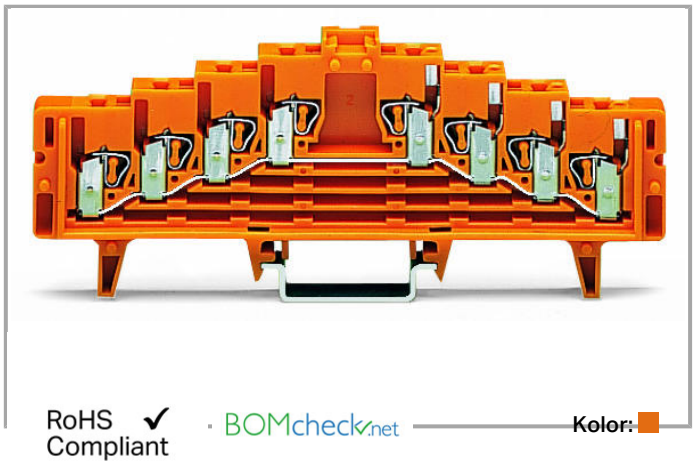


Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	250 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	4 kV
prąd znamionowy	18 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 cal
liczba poziomów	4
łączna liczba zacisków	16
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	7,62 mm / 0.3 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	44,5 mm / 1.752 inch
głębokość	126 mm / 4.961 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
nadruk	0-1-2-3--3-2-1-0
płaszczyzna opisu	opis na środku

dane materiałowe

kolor	pomarańczowa
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.556 MJ
ciężar	29.649 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4045454189976

powiązane produkty

Carrier rail

	**Nr kat.: 210-114** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	**Nr kat.: 210-118** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	**Nr kat.: 210-197** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	**Nr kat.: 210-198** miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-198
	**Nr kat.: 210-506** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	**Nr kat.: 210-508** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508

General accessories

	**Nr kat.: 249-109** obejma wiązki przewodów	www.wago.com/249-109

Insulation stop

	**Nr kat.: 727-197** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 8 szt. / pasek	www.wago.com/727-197
	**Nr kat.: 727-198** blokada izolacji; 0,25 mm² „j“; 0,14 - 0,25 mm² „l“; 8 szt. / pasek	www.wago.com/727-198
	**Nr kat.: 727-199** blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm² „j+l“; 8 szt. / pasek	www.wago.com/727-199

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-115** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	**Nr kat.: 2009-115/000-002** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002
	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006
	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012	

	WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	**Nr kat.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024
	**Nr kat.: 209-128** adapter	www.wago.com/209-128
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501
	**Nr kat.: 793-501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-002
	**Nr kat.: 793-501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-005
	**Nr kat.: 793-501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-006
	**Nr kat.: 793-501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-007
	**Nr kat.: 793-501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-012
	**Nr kat.: 793-501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-017
	**Nr kat.: 793-501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-023
	**Nr kat.: 793-501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501
	Nr kat.: 793-5501/000-002	

	tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005
	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	**Nr kat.: 793-5501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017
	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

check

	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137
	**Nr kat.: 210-297** wtyk pomiarowy redukcyjny; z gniazda Ø 4 mm na wtyk Ø 2 mm	www.wago.com/210-297

tools

	**Nr kat.: 210-647** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (2,5 x 0,4) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-647
	**Nr kat.: 210-719** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm	www.wago.com/210-719

Jumper

	**Nr kat.: 709-107** Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 32 zaciski	www.wago.com/709-107

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101

	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-121** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-121
	**Nr kat.: 216-122** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-122
	**Nr kat.: 216-123** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-123
	**Nr kat.: 216-124** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-124
	**Nr kat.: 216-131** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-131
	**Nr kat.: 216-132** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-132
	**Nr kat.: 216-151** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-151
	**Nr kat.: 216-152** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-152
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-221** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-221
	**Nr kat.: 216-222** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-222
	**Nr kat.: 216-223** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-223
	**Nr kat.: 216-224** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-224
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301

	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302
	**Nr kat.: 216-321** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-321
	**Nr kat.: 216-322** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-322

End plate

	**Nr kat.: 727-205** 4-piętrowa ścianka końcowa; nadruk: 0-1-2-3--3-2-1-0; gr. 7,62 mm	www.wago.com/727-205
	**Nr kat.: 727-206** 4-piętrowa ścianka końcowa; nadruk: a-b-c-d--d-c-b-a; gr. 7,62 mm	www.wago.com/727-206
	**Nr kat.: 727-207** 4-piętrowa ścianka końcowa; nadruk: 3-2-1-0-0-1-2-3; gr. 7,62 mm	www.wago.com/727-207
	**Nr kat.: 727-208** 4-piętrowa ścianka końcowa; nadruk: d-c-b-a--a-b-c-d; gr. 7,62 mm	www.wago.com/727-208
	**Nr kat.: 727-217** 4-piętrowa ścianka końcowa; bez nadruku; gr. 7,62 mm	www.wago.com/727-217

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.