Karta katalogowa | Numer produktu: 281-623/281-541

złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika; do aparatowej wkładki bezpiecznikowej L" x 1L"; 15 - 30 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED

www.wago.com/281-623/281-541

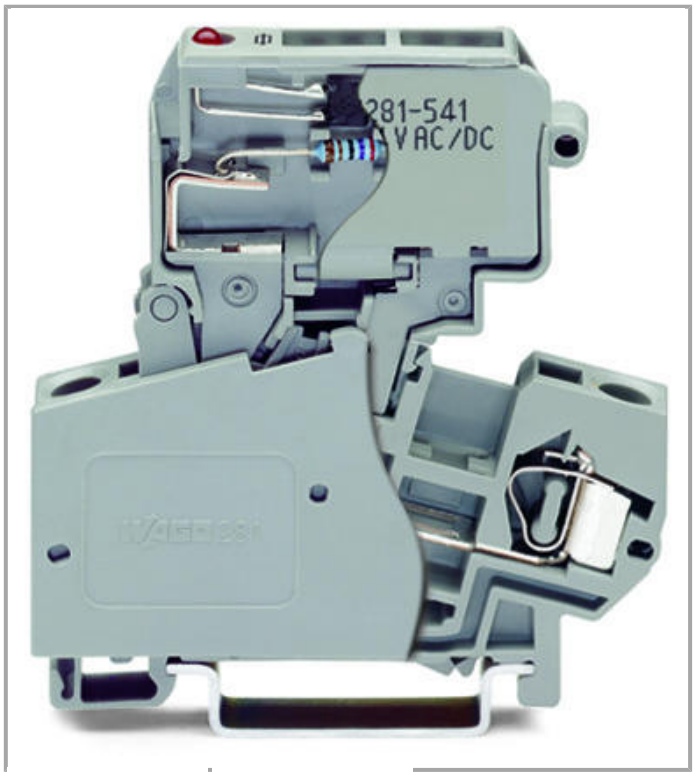

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	800 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	10 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy

materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 cal
liczba poziomów	1
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	10 mm / 0.394 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	60 mm / 2.362 inch
głębokość	60 mm / 2.362 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja kątowa
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.401 MJ
ciężar	20.114 g

dane handlowe

Country of origin	CN
GTIN	4045454871574
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
	CSA DEKRA Certification B.V.	1505034

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

ABS

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Nazwa aprobaty
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

powiązane produkty

ferrule

	Nr kat.: 216-106 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-106
	Nr kat.: 216-201 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	Nr kat.: 216-202 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	Nr kat.: 216-203 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	Nr kat.: 216-204 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	Nr kat.: 216-205 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-205
	Nr kat.: 216-206 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206
	Nr kat.: 216-241 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-241
	Nr kat.: 216-242 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-242
	Nr kat.: 216-243 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-243
	Nr kat.: 216-244 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-244
	Nr kat.: 216-246 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90	www.wago.com/216-246
	Nr kat.: 216-301 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301

	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302

assembling

	**Nr kat.: 209-106** podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35	www.wago.com/209-106
	**Nr kat.: 709-153** pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; dł. 1 m	www.wago.com/709-153

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-115** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	**Nr kat.: 2009-115/000-002** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002
	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006
	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	**Nr kat.: 2009-115/000-012** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	**Nr kat.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501
	**Nr kat.: 793-501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-002
	**Nr kat.: 793-501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-005
	**Nr kat.: 793-501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-006

	**Nr kat.: 793-501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-007
	**Nr kat.: 793-501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-012
	**Nr kat.: 793-501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-017
	**Nr kat.: 793-501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-023
	**Nr kat.: 793-501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501
	**Nr kat.: 793-5501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005
	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	**Nr kat.: 793-5501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017
	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

tools

	**Nr kat.: 210-657** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	**Nr kat.: 210-658** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-658
	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

check

	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137

Carrier rail

	**Nr kat.: 210-112** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	www.wago.com/210-112
	**Nr kat.: 210-113** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-113
	**Nr kat.: 210-114** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	**Nr kat.: 210-115** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	**Nr kat.: 210-118** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	**Nr kat.: 210-196** aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-196
	**Nr kat.: 210-197** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	**Nr kat.: 210-198** miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-198
	**Nr kat.: 210-504** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-504
	**Nr kat.: 210-505** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-505
	**Nr kat.: 210-506** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	**Nr kat.: 210-508** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508

General accessories

	**Nr kat.: 249-120** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/249-120
	**Nr kat.: 280-404** adapter pomiarowy; szer. 5 mm; do wtyku pomiarowego 210-137 (Ø 2,3 mm); do złączek 1,5 mm² - 4 mm²	www.wago.com/280-404
	**Nr kat.: 281-407** wtyk pomiarowy; szer. 6 mm; prąd nominalny 24 A; do 0,08 mm² - 2,5 mm²	www.wago.com/281-407

N-busbar

	**Nr kat.: 210-254** profil ryglujący; do przełączania grupowego; dł. 1 m	www.wago.com/210-254

Jumper

	**Nr kat.: 210-103** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 50 zacisków	www.wago.com/210-103
	**Nr kat.: 210-123** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 50 zacisków	www.wago.com/210-123
	**Nr kat.: 249-123** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 180 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-123
	**Nr kat.: 249-125** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 60 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-125
	**Nr kat.: 249-126** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 110 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-126
	**Nr kat.: 249-127** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 250 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-127
	**Nr kat.: 281-402** mostek poprzeczny; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/281-402
	**Nr kat.: 709-110** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 4 zaciski; 3 x 110 mm	www.wago.com/709-110
	**Nr kat.: 709-111** Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 3 zacisków; 2 x 120 mm	www.wago.com/709-111
	**Nr kat.: 709-112** Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 3 zacisków; 2 x 170 mm	www.wago.com/709-112

End plate

	**Nr kat.: 281-309** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2,5 mm	www.wago.com/281-309
	**Nr kat.: 281-311** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2,5 mm	www.wago.com/281-311

Do pobrania

Documentation

Bid Text

281-623/281-541	2017-10-12	DOC 26,6 kB	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.