aRid

WENTYLATOR DOMOWY SUFITOWY

DOMESTIC CEILING FAN
БЫТОВОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

aRid to wentylator osiowy sufitowy. Jego wygląd inspirowany był turbiną lotniczą. Długą żywotność silnika zapewnia najwyższej jakości łożysko kulkowe. Nowością w tego typu segmencie wentylatorów jest możliwość zastosowania elektroniki sterującej.

aRid is an axial celling fan. Its design was inspired by an air turbine. Long engine life is guaranteed thanks to the highest quality ball-bearing. The important innovation in this ventilation section is a possibility of using the electronic control.

aRid это осевой потолочный вентилятор. Его форма вдохновлена авиационной турбиной.

Шариковый подшипник самого хорошего качаства гарантирует долгий срок работы двигателя. Инновацией в данном сегменте вентиляторов является возможность применения управляющей электроники.




DANE TECHNICZNE


TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOSTĘPNE WERSJE

available models / доступные версии

S	standard (włączany ręcznie) / standard / стандарт
TS	włącznik czasowy / timer sensor / таймер
HS	czujnik wilgoci / higro sensor / датчик влажности
BB	łożysko kulkowe / ball bearing / шариковый подшипник



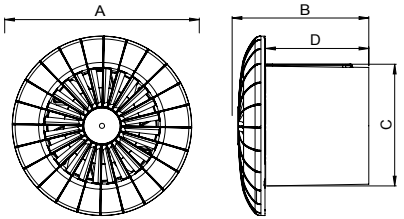

[mm]	Arid 100	Arid 120	Arid 150
A	148	166.5	197
B	107.5	107.5	107.5
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версии	расход воздуха	полное давление	уровень вукового давления	частота напряженна	мощность двигателя	частота вращениа	все нетто	вес брутто
∅ 100	01-040 01-041 01-042	BB BB TS BB HS	104 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 39 dB (м дБ) 3 m 38 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (обр./мин.)	S/TS/HS 0.40 kg (кг)	S/TS/HS 0.49 kg (кг)
∅ 120	01-043 01-044 01-045	BB BB TS BB HS	158 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (обр./мин.)	S/TS/HS 0.49 kg (кг)	S/TS/HS 0.58 kg (кг)
∅ 150	01-046 01-047 01-048	BB BB TS BB HS	257 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (обр./мин.)	S/TS/HS 0.60 kg (кг)	S/TS/HS 0.71 kg (кг)

System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджмента Качества в области проектирования и продукции в фирме airRoxy Sp. z o.o. сертифицирована по стандарду ISO 9001.

Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертификат продукта