WENTYLATOR DOMOWY ŚCIENNY

DOMESTIC WALL FAN
БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Rodzina wentylatorów ściennych osiowych pRim łączy w sobie technologie hybrydową co zapewnia wysokie walory oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Design tego wentylatora inspirowany był naturą morskiej fali. Idealne rozwiązanie dla domu i biura.

The family of axial wall fans shares hybrid technology, which provides a high value and safe usage.

The design of this fan was inspired by the sea wave shape. Perfect solution for home and office.

Семейство осевых стенных вентиляторов pRim совмещает в себе гибридную технологию, что гарантирует лучшие характеристики и безопастность использования.

Дизайн вентилятора был вдохновлен природой морской волны. Это идеальное решение для дома и офиса.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOSTĘPNE WERSJE

available models / доступные версии

S	standard (włączany ręcznie) / standard / стандарт
PS	włącznik pociągany / pulling switcher / шнурковый выключатель
TS	włącznik czasowy / timer sensor / таймер
HS	czujnik wilgoci / higro sensor / датчик влажности
BB	łożysko kulkowe / ball bearing / шариковый подшипник



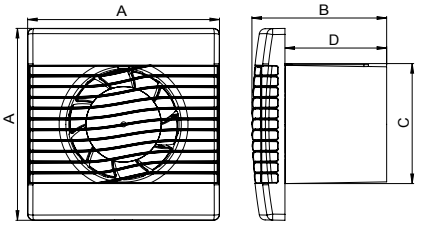

[mm]	Prim 100	Prim 120	Prim 150
A	160.5	180	210
B	113	113	118
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версии	расход воздуха	полное давление	уровень вукового давления	частота напряжениа	мощность двигателя	частота вращениа	все нетто	вес брутто
∅ 100	01-001 01-002 01-003 01-004	S PS TS HS	104 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 33 Pa (Па)	1 m 40 dB (м дБ) 3 m 39 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.54 kg (кг) S/TS/HS 0.46 kg (кг)	PS 0.63 kg (кг) S/TS/HS 0.55 kg (кг)
∅ 120	01-005 01-006 01-007 01-008	S PS TS HS	158 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 33 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.74 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
∅ 150	01-009 01-010 01-011 01-012	S PS TS HS	257 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.77 kg (кг) S/TS/HS 0.70 kg (кг)	PS 0.88 kg (кг) S/TS/HS 0.80 kg (кг)

System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджмента Качества в области проектирования и продукции в фирме airRoxy Sp. z o.o. сертифицирована по стандарду ISO 9001.

Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертификат продукта