pRestige

WENTYLATOR DOMOWY ŚCIENNY Z ŻALUZJĄ

DOMESTIC WALL FAN

БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЖАЛЮЗИ

Wentylatory z rodziny pRestige to wentylatory ścienne osiowe o nowatorskim designie inspirowanym kubistyczną, uniwersalną formą kwadratu.

Wentylator ten stworzony został z myślą o ekonomii i ekologii, dlatego wyposażono go w żaluzję grawitacyjną, która blokuje ciąg wsteczny powietrza bez dodatkowego zużycia energii.

Wentylatory z rodziny pRestige są najlepszym wyborem dla pomieszczeń, w których nadmiernie gromadzi się wilgoć.

Fans from pRestige family are axial wall fans with innovative design inspired by cubistic, universal shape of a square. Those fans were designed for economics and ecology purpose. They are equipped with a gravity shutter, which blocks the reverse airflow without additional energy consumption.

pRestige fans are the best choice for rooms with high humidity level.

Вентиляторы семейства pRestige – это осевые настенные вентиляторы, которых инновационный дизайн был вдохновлен кубизмом и его универсальной формой квадрата. Эти вентиляторы созданы в соответствии с принципами экономии и экологии, поэтому они снабжены гравитационными жалюзи, которые блокируют обратную струю воздуха без дополнительного потребления энергии.

Вентиляторы семейства pRestige это лучший выбор для помещений с повышенной влажностью.



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOSTĘPNE WERSJE

available models / доступные версии

S	standard (włączany ręcznie) / standard / стандарт
PS	włącznik pociągany / pulling switcher / шнурковый выключатель
TS	włącznik czasowy / timer sensor / таймер
HS	czujnik wilgoci / higro sensor / датчик влажности
MS	czujnik ruchu / movement sensor / датчик движения
ZG	żaluzja grawitacyjna / gravity shutter / гравитационные жалюзи
BB	łożysko kulkowe / ball bearing / шариковый подшипник



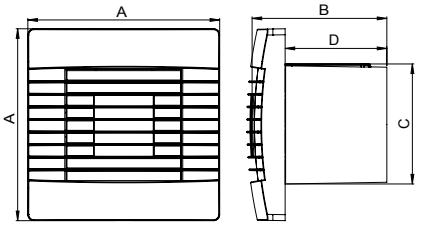

[mm]	Prestige 100	Prestige 120	Prestige 150
A	160.5	180	210
B	117	117	118
C	100	120	150
D	85	85	85

	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie statyczne	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	waga netto	waga brutto
	code	models	air flow	static pressure	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	net weight	gross weight
	код	версии	расход воздуха	полное давление	уровень вукового давления	частота напряженна	мощность двигателя	частота вращениа	все нетто	вес брутто
∅ 100	01-025 01-026 01-027 01-028 01-029	ZG ZG PS ZG TS ZG HS ZG MS	97 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 40 dB (м дБ) 3 m 39 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.55 kg (кг) S/TS/HS 0.48 kg (кг)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)
∅ 120	01-030 01-031 01-032 01-033 01-034	ZG ZG PS ZG TS ZG HS ZG MS	126 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 30 Pa (Па)	1 m 46 dB (м дБ) 3 m 44 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.64 kg (кг) S/TS/HS 0.57 kg (кг)	PS 0.74 kg (кг) S/TS/HS 0.66 kg (кг)
∅ 150	01-035 01-036 01-037 01-038 01-039	ZG ZG PS ZG TS ZG HS ZG MS	218 m³/h (м³/час)	Do/up to/ 20 Pa (Па)	1 m 47 dB (м дБ) 3 m 45 dB (м дБ)	230 V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (обр./мин.)	PS 0.79 kg (кг) S/TS/HS 0.71 kg (кг)	PS 0.89 kg (кг) S/TS/HS 0.82 kg (кг)

System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji wentylatorów w firmie airRoxy Sp. z o.o. jest certyfikowany wg ISO 9001.
Quality Management System in airRoxy LTD is certified according to ISO 9001.
Система Менеджмента Качества в области проектирования и продукции в фирме airRoxy Sp. z o.o. сертифицирована по стандарду ISO 9001.

Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертификат продукта